SEITZ + KERLER

Ihr kompetenter Partner
Seitz + Kerler GmbH & Co. KG
97816 Lohr am Main
Telefon: +49 (9352) 8787-0
Fax: +49 (9352) 878711
Internet: http://www.seilo.de
E-mail: dupli-color@seilo.de

Marken-Vertrieb

SEILO, Dupli-Color, Presto, Colormatic, Colormark, Brunox, Turtle Wax, Preval

Technisches Merkblatt Thermo Paint gl.

Schwarz glänzendes, hitzebeständiges Spezial-Lackspray, beständig bis 300°C.

Ideal zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen am Auto im Bereich von Motoren, Auspuff-Endtöpfen, Bremssätteln usw.

Kann auch auf verchromten Oberflächen angewendet werden.

Qualität und Eigenschaften

- Schnelltrocknend
- Hochhitzebeständig bis 300°C
- Ausgezeichnete Haftung
- Sehr gute Deck- und Füllkraft
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Gute Wetterbeständigkeit
- Kratzunempfindlich
- Bildet auch ohne Einbrennen eine bereits hochwertige Schutzschicht
- Benzinfestigkeit wird nach ca. 30 Minuten Einbrennen bei mind. 160°C erreicht. Dabei ist mit einer Rauch- und Geruchsbelästigung zu rechnen, daher für ausreichende Belüftung sorgen.

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Silikonharz
- **Farbe:** schwarz glänzend
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
  vor dem Einbrennen: glänzend >80 GE
  nach dem Einbrennen: 30 - 40 GE
- **Ergiebigkeit:**
  Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
  400 ml für ca. 1,0 - 1,2 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
  Staubtrocken: nach 10 Minuten
  Klebefrei: nach ca. 15 Minuten
  Grifffest: nach 60 Minuten
  Temperaturbelastbar: nach ca. 1 Stunde
  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 300°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
  Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlußkappe die unbefugte

Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.
Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Gut anschleifen bzw. sandstrahlen; die Oberfläche muss metallisch blank sein!
- Die Fläche muß staub-, fettfrei und trocken sein.
- Die Dose vor Gebrauch mindestens 2-3 Minuten gut schütteln.
- Im Abstand von ca. 25 cm 2 dünne Schichten aufsprühen. Trocknen lassen. Wichtig: je dünner die Lackschicht, desto besser die Temperaturbeständigkeit und die Haftung.
- Keine Grundierung erforderlich. Das beste Ergebnis erhält man auf blankem Metall.
- Das Erhitzen auf 160 - 200°C für ca. 30 Minuten ist Voraussetzung für die Aushärtung und damit volle Belastbarkeit der Lackschicht (Benzinfestigkeit!). Dabei ist mit einer Rauch- und Geruchsbelästigung zu rechnen, daher für ausreichende Belüftung sorgen.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 30. August 2013
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 18.12.2013

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de

Technisches Merkblatt SPRAYPLAST Streich-/Spritzlack

Oberflächen-Design schnell verändert durch den Abziehlack SPRAYPLAST. Ganz individuell kann der Look von z.B. Felgen oder anderen Gegenständen oder Autoteilen. gestaltet werden. Wenn die Farbe nicht mehr gefällt, wird die zuvor aufgesprühte Folie einfach wieder abgezogen.

SPRAYPLAST ist nicht nur für die Gestaltung von Felgen geeignet, sondern kann unter anderem auch auf blankem Metall, allen 2K-Lackierungen, lackierfähigen Hartkunststoffen und Glas angewendet werden. Auch die großflächige Schutzlackierung von z.B. PKW-Teilen ist bei entsprechend hoher Schichtstärke möglich.

Tipp: Die aufgesprühte Folie ist nach Trocknung auch überlackierbar und bleibt abziehbar und ist damit auch für individuelle Lackierungen geeignet.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertige Qualität
- Schnelltrocknend
- Schutzschicht gegen Steinschläge, Kratzer, Schmutz, Nässe
- Beständig gegen Säuren, Fette, Öle
- Sehr gute Deckkraft
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien wie Metalle, Kunststoffe (PP, PE, PVC), Glas
- Nicht anwendbar auf porösen Oberflächen, z.B. Holz, Beton, Stein
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Geeignet für das Lackieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Überlackierbar und danach wieder abziehbar mit DUPLI-COLOR Acryl-, NC-, Kunstharz-Lackspray, Aqua, 2K-Lacken, DUPLI-COLOR Alkyton, Dispersons-Wandfarbe
- Nicht auf 1K-Lacken anwenden, sondern nur auf blankem Metall, 2K-Lackierungen, Original-Fahrzeuglackierungen
- Sehr gute Beständigkeit gegen handelsübliche Reinigungsmittel (z.B. Felgenreiniger)
- Kurzzeitig waschstraßenbeständig

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Kautschukartiges Polymer
- **Farbe:** schwarz matt, schwarz gl., weiß gl., transparent gl.
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
  glänzend: 80-85 GE
  matt: 15-30 GE
- **Ergiebigkeit:**
  Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
  750 ml für ca. 3 - 4 m² je nach Farbton bei einfacher Schicht - für eine deckende Schicht sind 3-4 Schichten erforderlich.
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
  Staubtrocken: nach 10 Minuten
  Grifffest: nach 30 Minuten
  Durchgetrocknet: nach ca. 2 Stunden
  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 100°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Frostfrei lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
  Deckeldosen, maximales Nennvolumen 750 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Vorbereitung:

- Der zu bearbeitende Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Nicht auf poröse bzw. raue Flächen lackieren. Glatte Flächen haben den Vorteil, dass sich die Folie wieder gut ablösen lässt.
- Es ist empfehlenswert, den Reifen bzw. die nicht zu lackierende Fläche sorgfältig mit z.B. Papier abzukleben.
- Reinigen Sie die zu lackierende Fläche gründlich mit einem handelsüblichen, nicht zu scharfen Reinigungsmittel.

Anwendung als Streichlack

- Vor der Anwendung die Farbe stets ausreichend aufrühren und ggfs. mit DUPLI-COLOR Sprayplast Verdünnung verdünnen.
- An einer unauffälligen Stelle Probe lackieren, dies stellt sicher, dass der Inhalt der Dose den gewünschten Farbton hat, und die Lackierung für den Einsatzzweck geeignet ist.
- Mit dem Pinsel auftragen
- Mindestens 3 Schichten SPRAYPLAST sind empfehlenswert. Je mehr Schichten aufgetragen werden, desto besser ist die Folie später wieder abziehbar.
- Wichtig ist hierbei den Lack auf dem behandelnden Objekt vor dem Auftragen der nächsten Schicht ca. 5 Minuten antrocknen zu lassen. Schicht für Schicht kann nun aufgetragen werden.
- Pinsel und Werkzeuge nach der Anwendung mit Sprayplast Verdünnung gründlich reinigen.

Anwendung mit der Spritzpistole

- Vor Gebrauch den Lack mit der SPRAYPLAST Verdünnung im Verhältnis 2 : 1 verdünnen.
- Wir empfehlen für das Lackieren eine Spritzdüse mit 1,2 - 1,4 mm Durchlass.
- An einer unauffälligen Stelle Probe lackieren. Dies stellt sicher, dass der Inhalt der Dose den gewünschten Farbton hat, und die Lackierung für den Einsatzzweck geeignet ist.
- Aus ca. 25 cm Abstand im Kreuzgang aufsprühen.
- Mindestens 3 Schichten SPRAYPLAST sind empfehlenswert.
- Wichtig ist hierbei den Lack auf dem behandelnden Objekt vor dem Auftragen der nächsten Schicht ca. 5 Minuten antrocknen zu lassen. Schicht für Schicht kann nun aufgetragen werden.
- Lackierpistole und Werkzeuge nach der Anwendung mit der Sprayplast Verdünnung gründlich reinigen.
- Angaben des Pistolenherstellers beachten.

Hinweise für die Lackierung von Felgen:

- Wir empfehlen, die Räder vor der Lackierung gemäß Gebrauchsanleitung des Fahrzeugherstellers zu demontieren.
- Reifen und Innenseite der Felge müssen sorgfältig mit Papier abgeklebt werden. Zur Befestigung des Papiers verwenden Sie handelsübliches Kreppband.
- Das Abdeckmaterial entfernen Sie sofort nach dem Lackieren.
- Um zu vermeiden, dass die Lackschicht reißt, muss diese in kritischen Bereichen (z.B. Ecken und Kanten) ausreichend dick beschichtet sein. Dennoch können Risse oder Beschädigungen in der Folienschicht problemlos durch Übersprühen mit einer neuen Schicht SPRAYPLAST ausgebessert werden.

Nach dem Lackieren:

- Der Abziehlack ist ca. 2 Stunden nach dem letzten Sprühgang durchgetrocknet.
- Die lackierte Schicht ist sehr gut beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel (z.B. Felgenreiniger).
- Die Reinigung der Felgen in der Waschstraße ist möglich.
- Bei Reinigung mit Dampfstrahlgeräten bitte einen Abstand von mind. 25 cm einhalten.
- Selbst das Überlackieren und anschließendes Abziehen ist möglich mit DUPLI-COLOR Acryl, NC-, Kunstharz-, Aqua- und Acryl-Wasserlacken sowie mit 2K-Lacken, DUPLI-COLOR Alkyton und Dispersions-Wandfarben.
- Großflächige Lackierungen ab 1 m² sind innerhalb von max. 12 Monaten wieder abziehbar.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 23. Januar 2014
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 26.02.2014

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de

Technisches Merkblatt SPRAYPLAST Aerosol

Oberflächen-Design schnell verändert durch den Abziehlack SPRAYPLAST. Ganz individuell kann z. B. der Look von Felgen oder anderen Gegenständen und Autoteilen gestaltet werden. Wenn die Farbe nicht mehr gefällt, wird die zuvor aufgesprühte Folie einfach wieder abgezogen.

SPRAYPLAST ist nicht nur für die Gestaltung von Felgen geeignet, sondern kann unter anderem auch auf blankem Metall, allen 2K-Lackierungen, lackierfähigen Hartkunststoffen und Glas angewendet werden. Auch die großflächige Schutzlackierung von z.B. PKW-Teilen ist bei entsprechend hoher Schichtstärke möglich.

Der Inhalt der Einzeldose ist ausreichend für bis zu 2 Felgen. Auch als Set-Verpackung mit 2 Dosen für bis zu 4 Felgen erhältlich. Das Set enthält zusätzlich einen verstellbaren Sprühkopf.

Tipp: Die aufgesprühte Folie ist nach Trocknung auch überlackierbar und bleibt abziehbar und ist damit auch für individuelle Lackierungen geeignet.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertige Qualität
- Schnelltrocknend
- Schutzschicht gegen Steinschläge, Kratzer, Schmutz, Nässe
- Beständig gegen Säuren, Fette, Öle
- Sehr gute Deckkraft
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien wie Metalle, Kunststoffe (PP, PE, PVC), Glas
- Nicht anwendbar auf porösen Oberflächen, z.B. Holz, Beton, Stein
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Geeignet für das Lackieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Überlackierbar und danach wieder abziehbar mit DUPLI-COLOR Acryl-, NC-, Kunstharz-Lackspray, Aqua, 2K-Lacken, DUPLI-COLOR Alkyton, Dispersons-Wandfarbe
- Nicht auf 1K-Lacken anwenden, sondern nur auf blankem Metall, 2K-Lackierungen, Original-Fahrzeuglackierungen
- Sehr gute Beständigkeit gegen handelsübliche Reinigungsmittel (z.B. Felgenreiniger)
- Kurzzeitig waschstraßenbeständig

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Kautschukartiges Polymer
- **Farbe:** schwarz matt, schwarz gl., weiß gl., transparent gl., orange gl., grün gl., carbon gl.
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
  glänzend: 80-85 GE
  matt: 8 GE
- **Ergiebigkeit:**
  Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
  400 ml für bis zu 2 Felgen, je nach Größe und Struktur der Felge.
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
  Staubtrocken: nach 10 Minuten
  Grifffest: nach 30 Minuten
  Durchgetrocknet: nach ca. 2 Stunden
  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 100°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%). Frostfrei lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
  Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS

200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlußkappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.
Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Vorbereitung:

- Der zu bearbeitende Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Nicht auf poröse bzw. raue Flächen lackieren. Glatte Flächen haben den Vorteil, dass sich die Folie wieder gut ablösen lässt.
- Es ist empfehlenswert, den Reifen bzw. die nicht zu lackierende Fläche sorgfältig mit Papier abzukleben.
- Reinigen Sie die zu lackierende Fläche gründlich mit einem handelsüblichen, nicht zu scharfen Reinigungsmittel.

Anwendung:

- Vor Gebrauch muss die Dose 2-3 Minuten kräftig geschüttelt werden.
- An einer unauffälligen Stelle Probe lackieren, dies stellt sicher, dass der Inhalt der Dose den gewünschten Farbton hat, und die Lackierung für den Einsatzzweck geeignet ist.
- Aus ca. 25 cm Abstand sollte im Kreuzgang gesprüht werden. Mindestens 3 dünne Schichten SPRAYPLAST sind empfehlenswert. Je mehr Schichten aufgebraucht werden, desto besser kann die Folie später wieder abgezogen werden.
- Wichtig ist hierbei den Lack auf dem behandelnden Objekt vor dem Auftragen der nächsten Schicht ca. 5 Minuten antrocknen zu lassen. Schicht für Schicht kann nun aufgetragen werden.

Hinweise für die Lackierung von Felgen:

- Reifen und Innenseite der Felge müssen sorgfältig mit z.B. Papier abgeklebt werden. Zur Befestigung des Papiers verwenden Sie handelsübliches Kreppband.
- Das Abdeckmaterial entfernen Sie sofort nach dem Lackieren.
- Um zu vermeiden, dass die Lackschicht reißt, muss diese in kritischen Bereichen (z.B. Ecken und Kanten) ausreichend dick beschichtet sein. Dennoch können Risse oder Beschädigungen in der Folienschicht problemlos durch Übersprühen mit einer neuen Schicht SPRAYPLAST ausgebessert werden.

Nach dem Lackieren:

- Der Abziehlack ist ca. 2 Stunden nach dem letzten Sprühgang durchgetrocknet.
- Die lackierte Schicht ist sehr gut beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel (z.B. Felgenreiniger).
- Die Reinigung der Felgen in der Waschstraße ist möglich.
- Bei Reinigung mit Dampfstrahlgeräten bitte einen Abstand von mind. 25 cm einhalten.
- Selbst das Überlackieren und anschließendes Abziehen ist möglich mit DUPLI-COLOR Acryl, NC-, Kunstharz-, Aqua- und Acryl-Wasserlacken sowie mit 2K-Lacken, DUPLI-COLOR Alkyton und Dispersions-Wandfarben.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 23. Januar 2014
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 26.02.2014

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de

Schultafelfarbe

DUPLI-COLOR Schultafelfarbe ist ein Speziallack zur Schaffung von mit Kreide beschreibbaren Oberflächen. Sie ist geeignet für verschiedene glatte Flächen im Innenbereich, z.B. Wände, Türen, Möbel. Geeignete Untergründe sind u.a. glatte Tapeten, Holz, Metall, lackierbare Kunststoffe, Putz, Beton, Mauerwerk.

Erhältlich in 375 ml und in 750 ml Gebinde.

Die Vorteile im Überblick:

- Lackierte Fläche ist gut abwaschbar
- Sehr hohe Deckkraft
- Einfache Verarbeitung
- Schnell trocknend
- Umweltfreundlich und geruchsarm, da wasserbasierend
- Verdünnbar mit Wasser

	Art.-Nr.	EAN	VE	GH-Preis	Brutto-Preis	UVP incl. Mwst.
375 ml	368103	4048500368103	3	4,35 €	8,70 €	8,95 €
750 ml	368110	4048500368110	3	6,45 €	12,90 €	12,95 €

MOTIP DUPLI GmbH · Kurt-Vogelsang-Str. 6 · 74855 Haßmersheim · Tel.: 06266/75-0 · E-Mail: info@dupli-color.de

Technisches Merkblatt Rosteffekt

Mit diesem neuen Effektspray erzeugen Sie eine spezielle, raue Oberflächen-struktur mit Rostoptik. Durch punktuelles Vorlackieren in orange oder in schwarz kann man sehr individuelle Effekte erzielen. Für Innen und Außen geeignet.

Ideal für den Heimwerker-, Deko- und Bastlerbedarf. Anwendbar auf Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und vielen lackierfähigen Kunststoffen.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertiger Speziallack
- Spezielle, raue Oberflächenstruktur
- Sehr gute Deckkraft
- Ausgezeichnete Haftung
- Schnelltrocknend
- Geeignet für das Lackieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Ausgezeichnete Farbtonbeständigkeit: wetterfest, lichtfest, UV-beständig
- Sehr gut überlackierbar

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Spezial-Bindemittel auf Nitro-Kombi-Basis
- **Farbe:** rostbraun
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 seidenglänzend, GE nicht messbar, da raue Oberfläche
- **Ergiebigkeit:**
  Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
  400 ml für ca. 1,5 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
  Staubtrocken: nach 10 Minuten
  Klebefrei: nach ca. 15 Minuten
  Grifffest: nach ca. 50 Minuten
  Überlackierbar mit sich selbst: jederzeit
  Überlackierbar mit anderen Decklacken: nach 3 Stunden
  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
  Aerosoldose, maximales Nennvolumen 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Anwendung

Untergrundvorbehandlung:

- Lose Altanstriche und Rost gründlich entfernen.
- Danach anschleifen und entstauben.
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Evtl. Grundieren, z. B. Mit DUPLI-COLOR Universalgrundierung.
- Lackierfähige Kunststoffteile mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorbehandeln.
- Als Untergrundfarbe für individuellen Rosteffekt kann punktuell in orange oder schwarz vorlackiert werden.

Lackieren:

- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 2-3 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Optimale Lackierergebnisse erhält man bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20°C.
- Nicht über Kunstharzlacke sprühen.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlußkappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.
Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 19. August 2013
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 23.10.2013

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de

Effektive Autopflege

für perfekten Glanz
und Werterhaltung

Der Turbo für ein exzellentes Zusatzgeschäft

Bewährte presto-Qualität kombiniert mit der richtigen Auswahl an hochwertigen Autopflege-Produkten ist der Garant für glänzende Aussichten – an Ihrem Fahrzeug wie auch für Ihren Umsatz!

Gemeinsam mehr erreichen

Das presto Autopflege-Sortiment umfasst eine breite Palette an Reinigungs- und Pflegemitteln für den Innen- und Außenbereich von Kraftfahrzeugen. MOTIP DUPLI – als Ihr Systempartner – bietet Ihnen mit diesen profitablen Schnelldreher-Produkten die optimale Ergänzung zu Ihrem bestehenden presto-Programm. Alles aus einer Hand.

Effektive Autopflege

Die richtige Autopflege trägt nicht nur erheblich zum Werterhalt eines Fahrzeugs bei, sondern dient zudem auch der Verkehrssicherheit. Ein sauberes Auto wird schneller wahrgenommen und durch eine klare Scheibe sieht man besser.

Innen/Scheiben

Spezielle Produkte für verschiedenste Materialien im Innenraum, wie z.B. Lederpflege, wasserbasierendes Cockpit-Spray oder Textil-Reiniger, gewährleisten eine optimale Pflege und Schutz vor vorzeitiger Alterung.

Lack/Außen

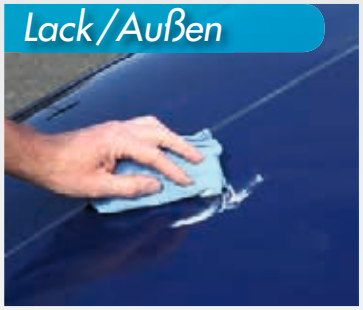

Eine hochglänzende Lackoberfläche ist der Stolz eines jeden Fahrzeugbesitzers. Ständig ist der Lack jedoch Umwelteinflüssen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Um die Oberflächen zu schützen ist eine regelmäßige Pflege unabdingbar.
Im presto Autopflege-Sortiment steht Ihnen für jede Anwendung das richtige Produkt zur Verfügung.

Felgen/Reifen

Abgerundet wird das Sortiment durch ausgewählte Reinigungs- und Pflegeprodukte für Reifen und Felgen.
Selbst im Falle einer Panne lässt Sie presto nicht im Stich – mit dem „presto Reifenpannenspray“ kann die Fahrt fortgesetzt werden.

Übersicht der Produkte

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde	Inhalt	VE
Innenraum & Scheiben	383489	Innenraum-Reiniger	Flasche	500 ml	6
	383267	Textil-Reiniger	Spray	600 ml	6
	383250	Geruchsvernichter	Spray	600 ml	6
	383229	Cockpitspray Schaum	Spray	600 ml	6
	383212	Cockpitspray seidengl.	Spray	600 ml	6
	383243	Cockpitspray hochglanz	Spray	600 ml	6
	383427	Lederpflege	Flasche	500 ml	6
	383434	Lederpflege	Spray	600 ml	6
	383304	Scheiben-Reiniger	Pumpflasche	500 ml	6
	383311	Scheiben-Reiniger	Spray	600 ml	6
	383335	Regenabweiser	Pumpflasche	500 ml	6
Lack & Außen	383342	Insektenlöser	Pumpflasche	500 ml	6
	383359	Insektenlöser	Spray	600 ml	6
	383441	Gummi- & Kunststoff-Pflege	Spray	600 ml	6
	383410	Stoßstangenglanz	Flasche	500 ml	6
	383380	Chrom-Politur	Flasche	500 ml	6
	383397	Shampoo & Wachs	Flasche	500 ml	6
	383472	Farb-Auffrischer	Flasche	500 ml	6
	383366	Politur & Wachs	Flasche	500 ml	6
	383274	Schnell-Wachs	Spray	600 ml	6
	383403	Super Schnellwachs	Flasche	500 ml	6
Felgen & Reifen	383281	Felgenreiniger	Spray	600 ml	6
	383328	Felgenreiniger	Pumpflasche	500 ml	6
	383465	Felgen-Schutz-Wachs	Pumpflasche	500 ml	6
	383458	Reifenglanz	Spray	600 ml	6
	383298	Reifenpannenspray	Spray	500 ml	12

Unsere Werbepower – für Ihren Erfolg!

Attraktives Verkaufsdisplay

Kompetente Produktpräsentation des Autopflege-Sortimentes inkl. Kopfplakat. Das Display schafft Aufmerksamkeit und fördert den Impulskauf.

Endverbraucher-Broschüre

Die aussagekräftige Endverbraucher-Broschüre überzeugt Ihre Kunden schnell von Produktnutzen und Vorteilen der einzelnen presto Autopflege-Produkten.

Anzeigenwerbung / PR

Durch nachhaltige Anzeigenwerbung und richtig positionierte PR in auflagenstarken Publikums- und Fachzeitschriften, machen wir das Sortiment bekannt, schaffen Nachfrage und steigern somit Ihre Rendite!

Mehr über die Produkte.

MOTIP DUPLI

MOTIP DUPLI GmbH
D - 74851 Haßmersheim
Tel. +49 6266 75-0
Fax +49 6266 75-340
E-Mail: info@dupli-color.de

MOTIP DUPLI Handels GmbH
A - 2100 Korneuburg
Tel. +43 2262 73 - 266
Fax +43 2262 73 - 268
E-Mail: info.austria@dupli-color.de

MOTIP DUPLI AG
CH - 8320 Fehraltorf
Tel. +41 44 90 83 840
Fax +41 44 90 83 850
E-Mail: info@duplicolor.ch

www.motipdupli.de

MDG 393259 02-14 ©2014 MOTIP DUPLI GROUP, PF 1140, D-74851 Haßmersheim

Technisches Merkblatt Aufkleber-Entferner

presto Aufkleber-Entferner - entfernt einfach und schnell Aufkleber sowie Klebstoffreste auf behandelten und unbehandelten Teilen aus Metall, Glas, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffarten.

Dank der niedrigen Verdunstungsgeschwindigkeit besitzt der presto Aufkleber-Entferner eine langanhaltende Lösefähigkeit, was einen höchst effizienten und sparsamen Einsatz des Produktes ermöglicht.

Qualität und Eigenschaften

- Löst Aufkleber, Klebstoffreste, o.ä.
- Ideal für Scheiben und Lackoberflächen
- Materialschonend und rückstandsfrei
- Lang anhaltende Lösefähigkeit
- Nicht korrosiv
- Ideal für Auto und Haushalt

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** D-Limonen
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** Zitrus-Duft
- **Aussprüh-Rate:** 1,5 - 2,0 g/s
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 0,84 g/ml
- **Brechnungsindex bei 20°C:** 1,472
- **Dampfdruck bei 20°C:** 3,5 bar
- **Treibgas:** Propan / Butan
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
  Aeorosol Dose mit 500ml Nettovolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Beste Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Vor Gebrauch schütteln.
- Aufkleber bzw. Klebereste gleichmäßig einsprühen und einige Minuten einwirken lassen.
- Anschließend gelöste Kleberückstände entfernen.
- Behandelten Bereich mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abwischen.
- Vor Gebrauch die Verträglichkeit des Untergrundes prüfen.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 21. März 2013
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 04.07.2013

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de

Technisches Merkblatt Line Protection

Besonders schnelltrocknender, transparenter Versiegelungslack - speziell entwickelt für die Produktlinie COLORMARK Linemarker. Der Versiegelungslack schützt die Farbe vor Verschmutzungen, besonders zu empfehlen in Bereichen mit hoher mechanischer Belastung. Aufgetragen wird der Versiegelungslack direkt auf die trockene Markierung mit den bekannten Markierhilfen Speedliner² / Speedliner² air. Für innen und außen. Untergrund muss sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.

Qualität und Eigenschaften

- glasklare durchsichtige Schutzschicht
- sehr hohe Abriebfestigkeit
- Spezielles Ventil für Bodenanwendungen sorgt für scharfe Kanten
- Speziell für die Anwendung im Speedliner²
- Gebinde: 500ml
- Für dauerhafte Markierungen

Physikalische und chemische Daten

- **Farbtöne:** Klarlack, transparent
- **Haltbarkeit:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Ergiebigkeit:**
  Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen
  500ml: bei einer Sprühbreite von 10 cm für ca. 50 m
  Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):
  Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten
  Grifffest: nach 30 Minuten
  Durchtrocknung: nach 24 Stunden
  Überarbeitbarkeit: nach 24 Stunden
- **Gebinde:** Maximales Nennvolumen Aerosoldosen = 500 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Dose ca. 3 Minuten schütteln.
- Nach dem hörbaren Aufschlagen der Kugeln noch ca. 1 Minute lang kräftig schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen
- Sprühentfernung ca. 25 cm
- Gewünschte Markierung aufsprühen
- Bei Anwendung im Speedliner² Markierwagen bitte die entsprechende Anleitung beachten.

Tipps zum Spraylackieren

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 05.03.2013
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.07.2013

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de

Technisches Merkblatt 2K Hi-Speed Klarlack matt

Für matte Oberflächen in höchster Qualität. Der ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack matt weist eine sehr gute Abrieb- und Kratzfestigkeit auf, mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen. Er trocknet schnell und hat einen sehr guten Verlauf.

Einsatzgebiet:
Ideal für die Teilelackierung in Matt-Optik.

Hier erhalten Sie die Erklärung der 2K-Technologie im Film

Qualität und Eigenschaften

- Effektlackierung von Tuningteilen
- Felgen in hochwertiger Matt-Optik
- Lackierung von Kunststoffteilen
- Matter, extrem kratzfester 2K Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
- Lange Topfzeit
- Schnelle Trocknung
- Sehr guter Verlauf
- Vorteilhafte 200 ml Dose zur Vermeidung von Restmengen

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acryl
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 bei zwei Spritzgängen: 20E +/- 10E (abhängig vom Untergrund und Anzahl der Spritzgänge)
- **Ergiebigkeit:**
  200 ml für ca. 0,3 - 0,4 m²
- **Untergrund:**
  Lösemittel- und wasserbasierende Basislacke
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
  Staubtrocken: nach 3 Minuten
  Grifffest: nach 90 Minuten
  Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 120°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  36 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
  2 Komponenten Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 200 ml
- **VOC-Wert:** 94 g
- **Topfzeit:**
  24 Stunden bei Raumtemperatur (20 - 25°C)
  5 Tage bei kühler Lagerung (6°C)
  Vor wiederholter Verarbeitung auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen.
  Siehe Gebrauchsanleitung

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappe und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschrif gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Basislacke können nach ca. 30 Min. Lufttrocknung (wenn die Oberfläche staubtrocken ist) mit ColorMatic 2K Hi-Spe Klarlack matt überlackiert werden
- 2-3 volle Spritzgänge ca. 45µ
- ca. 3 Min. Ablüftzeit zwischen den Spritzgängen

Vermischung der A-Komponente mit dem Härter:

- Schutzkappe am Dosenboden entfernen und den Stift mithilfe des eingelegten Ringes bis zum Anschlag herauszieh Dadurch wird das Messer aufgestellt und das Messer durchstößt die Wand der Aluminiumkartusche.
- Durch anschließende 360° Drehung wird die Kartusche komplett geöffnet und der Härter freigesetzt.
- Durch kräftiges Schütteln der Dose wird nun die A-Komponente mit dem Härter im richtigen, vorgegebenen Mischungsverhältnis vermischt.
- Dose 3 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen

Verarbeitungsfertige Beschichtungsstoffe, die Isocyanate enthalten, können eine Reizwirkung auf die Atmungsorgane ausüben und Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Beim Einatmen von Dämpfen und Spritznebeln besteht die Gefahr einer Sensibilisierung. Beim Umgang mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Beschichtungsstoffe zu beachten. Insbesondere dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen dürfen Arbeiten mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen nicht ausführen.

- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**

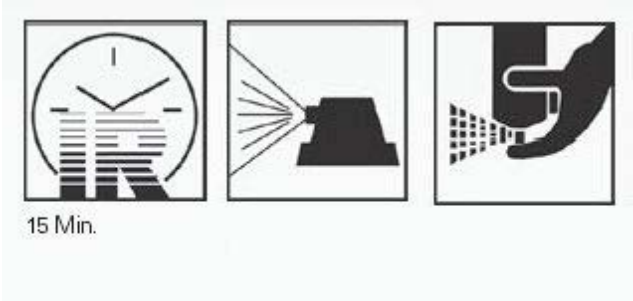

Bestellangaben

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 25. Juni, 2013
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.07.2013

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de



BRUNOX® TOP-LOCK®

HIGH-TEC-BESCHLÄGESPRAY

Verdrängt Feuchtigkeit + Schmiert nachhaltig

- **Ohne Silikone, PTFE & Graphite**
- **Ausgezeichneter Korrosionsschutz**
- **Löst nahezu jedes Problem bis - 54°C**
- **Verhält sich neutral gegenüber Gummi,Plastik, Kunststoff & allen metallischen Oberflächen**
- **Macht blockierte Zylinder, Rollläden, Schliess-anlagen, Scharniere & Beschläge wieder gängig**

Für ein langes Schlossleben

BRUNOX® TOP-LOCK® ist dank seinem neuen **2-W-Click** Sprühkopf einfach, **schnell, genau und sauber in der Anwendung.**

- ► **Nie wieder Sprührörchen suchen oder montieren**
- ► **Das weisse Röhrchen wird horizontal „eingeclickt“**
- ► **Nie wieder schmierige Finger, kein Nachtropfen**
- ► **Grossflächige und punktgenaue Applikation**

Gebindegrösse:

Spray 100ml

Wer es einmal verwendet hat,
wird es garantiert wieder verwenden !

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH - 8732 Neuhaus/SG, Tel +41/055 285 80-80,
BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE - 85001 Ingolstadt, Tel. 0841 961 29-04