



LIEFER- PROGRAMM





presto – die führende Marke für Spachtel in Europa

Als langjähriger, kompetenter und zuverlässiger Partner für Handel und Industrie hat MOTIP DUPLI mit der Marke presto einen etablierten Namen in der KFZ-Branche und in der Industrie. Das Werk in Schwerte bei Dortmund wurde bereits 1947 gegründet und im Jahre 1953 wurden erstmals Polyesterspachtel produziert. Auf einer Gesamtgrundfläche von 36.000 m² und einer Gebäudefläche von 4.000 m² werden dort jährlich über 3.700 t Spachtel sowie Lacke und Lackvorstufen für die Weiterverarbeitung in den Produktionswerken Haßmersheim (Deutschland) und Wolvega (Niederlande) hergestellt.

MOTIP DUPLI – Ihr Systemlieferant

Die presto-Produkte bilden zusammen mit den Sprühlacken der MOTIP DUPLI Group das perfekte Reparatursystem und bieten so dem Kunden ein höchst kompetentes Sortiment aus einer Hand für Lackiervorbereitung, Unterbodenschutz, Reinigung, Schutz und Pflege bis hin zur Lackierung im Originalfarbton des Fahrzeuges. Aber nicht nur am Fahrzeug, auch rund um Haus und Garten finden sich unzählige Anwendungsmöglichkeiten für Reparatur und Werterhaltung. Egal ob Kratzer oder Riefen, Risse oder Brüche, Quietschen oder Knarren, Rost oder hartnäckiger Schmutz, Lackreparatur oder Lackpflege – hier finden Sie garantiert, was Sie benötigen.

Das innovative Unternehmen bietet als Systemlieferant alle nötigen Produkte für eine perfekte Reparatur am Auto, im Bereich Haus und Hobby sowie in industriellen Anwendungsbereichen. MOTIP DUPLI schafft es, seine Handelspartner mit höchsten Produktqualitäten aus einer Hand kompetent zu bedienen und sorgt somit für ein heterogenes, aber in sich abgestimmtes Sortiment. Dabei hat sich die Marke presto in der Zwischenzeit zum Gattungsbegriff für Spachtel entwickelt.



presto – die Marke zum Reinigen, Schleifen, Entrosten, Grundieren, Spachteln, Lackieren, Schützen, Pflegen und Warten.

Inhalt



Produkt	Seite
1. Spachtelprodukte	6-15
2. Schleifprodukte	16
3. BOB und Rostschutz	17-18
4. Spezial-Streichlacke	19
5. Spezial-Sprühlacke	20-22
6. Rallye Sprays	23
7. Spezialprodukte	24-27
8. Technische Sprays	28-41
9. Unterboden- und Steinschlagschutz	42-43
10. Autopflegeprodukte	44-49
11. Hautpflegeprodukte	50
12. HPX Klebebänder	51-59

MOTIP DUPLI ist wieder einmal Vorreiter seiner Branche. Als erster Lackhersteller in Deutschland wurden wir nach der DIN EN 50001 gemäß dem europäischen Standard für Energiemanagementsysteme zertifiziert und haben damit unsere bereits bestehenden und ausgezeichneten Managementsysteme DIN EN ISO 9001 (Qualitätsmanagement) und 14001 (Umweltmanagement) ergänzt.





MOTIP DUPLI

Die Nr.1 in Europa im Bereich Lacksprays und Lackstifte

Permanente PR-Berichte in führenden Fach- und Publikumszeitschriften stellen die Vielseitigkeit und flexible Anwendungsmöglichkeiten der presto-Produkte in den Vordergrund.



Eine gezielte Endverbraucher-Ansprache schafft Akzeptanz und überzeugt. Durch beispielhafte Darstellung von einfachen Problemlösungen mit diversen presto-Produkten wird die Breite des Anwendungsspektrums deutlich.



presto ist das optimale Komplementär-Sortiment für die zwei weiteren starken Marken aus dem Hause MOTIP DUPLI:

DUPLI-COLOR®

MOTIP

Durch diese Marken wird das breite Produktportfolio ergänzt und somit steht einer erfolgreichen Lackreparatur nichts mehr im Wege.

Spachtelanwendungen

presto®

LOCHFRASS
größer als 12 mm



**Harz, Härter,
Glasgewebe**

Art.-Nr. 600412, 250 g
Art.-Nr. 600511, 1000 g

LOCHFRASS
kleiner als 12 mm



Glasfaserspachtel

Art.-Nr. 601013, 250 g
Art.-Nr. 601112, 1000 g



**prestolith pro
Faserspachtel**

Art.-Nr. 602249, 1800 g

SPACTELAUFBAU
Füllen



Füllspachtel

Art.-Nr. 600054, 250 g
Art.-Nr. 833113, 500 g
Art.-Nr. 600115, 1000 g
Art.-Nr. 600214, 2000 g
Art.-Nr. 600313, 6000 g



**prestolith pro
Multispachtel**

Art.-Nr. 602034, 1000 g
Art.-Nr. 602058, 2500 g

GROB SCHLEIFEN

FEINSPACHTEL



Feinspachtel

Art.-Nr. 601211, 250 g
Art.-Nr. 833120, 500 g
Art.-Nr. 601235, 1000 g



**NC-Kombi-
Spachtel**

Art.-Nr. 601518, 100 g
Art.-Nr. 601532, 250 g



**prestolith pro
Spritzfüller**

PE-Poly-Plast
Art.-Nr. 854941, 1500 g



**prestolith pro
Softfeinspachtel**

Art.-Nr. 602133, 1000 g

FEIN SCHLEIFEN · GRUNDIEREN · LACKIEREN

SONDERANWENDUNGEN



Aluspachtel

zum Spachteln von
großen Flächen
Art.-Nr. 600351, 250 g
Art.-Nr. 600375, 1000 g



Kunststoffspachtel

zum Füllen von Kratzern und
Beschädigungen und zur
Nachbehandlung geklebter
Kunststoffe.
Art.-Nr. 601460, 250 g



Leichtspachtel

zum Spachteln auf Kunststof-
fen; Modellbau, Schiffsbau
und auf Metall.
Dichte unter 1 g/ml.
Art.-Nr. 601457, 420 g



1. Spachtelprodukte

1.1 Reparaturspachtel – schnell und einfach

Für jede Herausforderung die passende Lösung.

Holzspachtel

Mit dem 2K Holz-Reparaturspachtel lassen sich dauerhaft kleine und mittlere Schadensstellen an Holzoberflächen schließen. Die eingefärbte Spachtelmasse egalisiert Löcher und tiefe Kratzer in allen Holzarten. Selbst ausgerissene Scharniere an Türen können mit dem Holzspachtel wieder fixiert und repariert werden.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Gute Haftung · Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit
- Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Flammpunkt: ca. 33°C · Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C
- Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 4 – 5 Minuten · Schleifbar nach ca. 20 – 30 Minuten
- Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³ · Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich.



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Holzspachtel	250 g Dose	604423	hellbraun	6
Holzspachtel	250 g Dose	604409	mittelbraun	6
Holzspachtel	250 g Dose	604416	dunkelbraun	6

Kunststoffspachtel

presto Kunststoffspachtel ist ein 2-komponentiger, schwarzer Polyesterspachtel zum Füllen von Kratzern und Beschädigungen und zur Nachbehandlung geklebter Kunststoffteile. Schließt dauerhaft kleine und mittlere Schadensstellen an fast allen Kunststoffen wie PP, PUR, ABS usw. Nicht für Weichkunststoffe geeignet. Durch seine Thixotropie und Geschmeidigkeit lassen sich Konturen und Profile mühelos wieder herstellen. Neben der sehr guten Haftung auf fast allen Kunststoffen kann der Spachtel auch auf Karosserieblechen und verzinkten Blechen aufgetragen werden.

Produkteigenschaften

- Asbest- und silikonfrei · Einfache, porenfreie Verarbeitung · Hohe Elastizität
- Sehr gute Haftung · Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 20 – 30 Minuten
- Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 4 – 5 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Leicht schleifbar
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C
- Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³ · Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich.



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Kunststoffspachtel	250 g Dose	604379	schwarz	6

Metallspachtel

Mit dem 2-komponentigen Metall-Reparaturspachtel lassen sich Risse und Kratzer auf metallischen Untergründen perfekt schließen. Er ist großflächig ziehbar und besonders leicht schleifbar. Einsetzbar als Füllspachtel für Hobbyarbeiten, für den KFZ-Reparaturbereich und Maschinenbau. Überall da, wo eine großflächige Verziehbarkeit erforderlich ist. Löcher werden ausgefüllt und ausgeglichen, dünne Stellen werden stabilisiert.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Hochthixotrop, daher besonders gut großflächig und porenfrei verziehbar · Sehr gute Haftung · Leichte Schleifbarkeit · Asbest- und silikonfrei · Flammpunkt: ca. 33°C
- Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 4 – 5 Minuten · Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 20 – 30 Minuten
- Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³ · Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich.



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Metallspachtel	250 g Dose	604386	grau	6

Montagespachtel

Der 2-komponentige Montagespachtel eignet sich für viele Anwendungen wie Kleben, Verbinden, Dichten oder zum Schließen von Löchern und Beschädigungen, z.B. ausgebrochene Bohrlöcher, Reparatur einzelner Fliesen und vieles mehr.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Gute Haftung · Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit
- Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 4 – 5 Minuten · Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³
- Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 20 – 30 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C
- Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Metallspachtel	250 g Dose	604430	hell-ocker	6

Marmorspachtel

Mit dem 2-komponentigen Marmor-Reparaturspachtel werden kleine und mittlere Schadensstellen an Marmoroberflächen dauerhaft geschlossen. Der transparente Spachtel ist für alle Marmoroberflächen geeignet.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Gute Haftung · Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit
- Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 4 – 5 Minuten · Dichte bei 20°C: 1,39 g/cm³
- Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 20 – 30 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C
- Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Marmorspachtel	250 g Dose	604393	transparent	6

Steinspachtel

presto Steinspachtel ist ein 2-komponentiger Reparatur-Spachtel. Er eignet sich besonders zur Instandhaltung von beschädigten Steinoberflächen, zum Kleben abgebrochener mineralischer Elemente und zum Ausfüllen von Bohrlöchern.

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung · Hohe Elastizität · Gute Haftung · Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit
- Beständig gegen schwache Säuren, schwache Lauge, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Verarbeitungszeit bei 20°C: ca. 4 – 5 Minuten · Dichte bei 20°C: 1,85 g/cm³
- Kurze Aushärtezeit, schleifbar nach ca. 20 – 30 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C
- Härterzugabe: 2 - 4 % (optimale Mischung 2,5 %)
- Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials: 120°C

Applikationsgebiete

- Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Steinspachtel	250 g Dose	604348	grau	6



1.2 Qualitätsspachtel – Problemlöser für Handwerk, Industrie, Werkstatt und Haushalt in jahrelang bewährter, zuverlässiger Qualität.

Füllspachtel

Zweikomponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 20 - 30 Minuten · Asbest- und silikonfrei · Softig und thixotrop
- Flammpunkt: ca. 33°C · Topfzeit bei 20°C: ca. 4 Minuten · Dichte: 1,85 kg/dm³
- Härterzugabe: 2 - 4 % · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Wasser und Tausalze
- Geeignet für Einbrennlackierung · hohe Elastizität, gute Haftung
- Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Maschinenbau · Hobbyarbeiten
- Metall, Holz, Beton · Treppenstufen, Einsetzen von Schrauben



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Füllspachtel	250 g Dose	600054	ocker	6
Füllspachtel	500 g Dose	833113	ocker	6
Füllspachtel	1000 g Dose	600115	ocker	6
Füllspachtel	2000 g Dose	600214	ocker	4
Füllspachtel	6000 g Eimer	600313	ocker	einzeln

Polyester-Feinspachtel

presto Polyester-Feinspachtel ist ein hochelastischer, schnellhärtender zweikomponentiger Polyester-Spachtel, bestehend aus einem hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharz, gefüllt mit einer neuartigen, mikrofeinen Pigment-Füllstoff-Kombination.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 30 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C: 1,7 kg/dm³
- Härterzugabe: 2 - 4 % · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel
- Schnelle Aushärtung · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- Ausfüllen von Unebenheiten in Metall, Holz, Beton
- Zum Füllen vorbehandelter Oberflächen
- KFZ-Bereich, Bootsbau



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Polyester-Feinspachtel	250 g Dose	601211	weiß	6
Polyester-Feinspachtel	500 g Dose	833120	weiß	6
Polyester-Feinspachtel	1000 g Dose	601235	weiß	6

Glasfaser-Spachtel

presto Glasfaser-Spachtel besteht aus ungesättigtem Polyesterharz, versetzt mit Glasfaserteilen und dem neuen Haftvermittler NT.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 20 - 30 Minuten · Härterzugabe: 2 - 4 % · Flammpunkt: ca. 33°C
- Dichte bei 20°C: 1,46 kg/dm³ · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel
- Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- Größere Schadstellen in Metall, Holz, Beton, Kunststoffen
- Maschinenbau
- Hobbyarbeiten
- Durchrostungen bis zu einem Durchmesser von 12 mm



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Glasfaser-Spachtel	250 g Dose	601013	grau-grün	6
Glasfaser-Spachtel	1000 g Dose	601112	grau-grün	6

Alu-Spachtel

presto Alu-Spachtel ist ein zweikomponentiger Polyester-Metallspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen umweltfreundlichen Füllstoffen und Aluminiumpigmenten.

Produkteigenschaften

- Großflächig und porenfrei verwendbar · Hohe Elastizität · Hervorragende Haftung
- Schleifbar nach ca. 20 - 30 Minuten · Härterzugabe: 2 - 4 %
- Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel
- Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Maschinenbau
- Hobbyarbeiten · Metall, Holz, Beton



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Alu-Spachtel	250 g Dose	600351	hellgrau	6
Alu-Spachtel	1000 g Dose	600375	hellgrau	6

Leichtspachtel

presto Leichtspachtel ist die Kombination neuartiger mineralischer und synthetischer Füllstoffe und führt zu den außergewöhnlichen Eigenschaften dieses Spachtels: Besondere Elastizität ermöglicht den Einsatz an Reparaturstellen, die z.B. starken Spannungen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch bei niedrigen Temperaturen.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 30 Minuten · Härterzugabe: 2 - 4 % · Flammpunkt: ca. 33°C
- Dichte bei 20°C: 0,85 kg/dm³ · Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel
- Temperaturbeständigkeit: 180°C bei ausgehärtetem Material

Applikationsgebiete

- Karosserie (auch aus Kunststoff) · Schweißnähte und Falze
- Bootsbau: Boote und Surfbretter · Modellbau · Ausbesserung von Pulverlackschichten



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Leichtspachtel	250 g Dose	318337	weiß	6
Leichtspachtel	420 g Dose	601457	weiß	6

Kunststoffspachtel

Zweikomponentiger, schwarzer Polyesterspachtel, als Mischung eines hochelastischen, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen.

Produkteigenschaften

- Elastisch · Softig · Thixotrop · Kurze Aushärtezeit · Porenfrei · Leicht schleifbar · Sehr gute Haftung
- Pastös · Verarbeitungszeit: 4 - 5 Minuten · Härterzugabe 2 - 4% · Schleifbar nach ca. 20 Minuten
- Flammpunkt: ca. 33°C · Temperaturbeständigkeit: 120°C bei ausgehärtetem Material
- Dichte bei: 1,89 g/cm³ · Geruch: nach Styrol

Applikationsgebiete

- Zum Füllen von Kratzern und Beschädigungen und zur Nachbehandlung geklebter Kunststoffteile.



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Kunststoffspachtel	250 g Dose	601460	schwarz	6
Kunststoffspachtel	1000 g Dose	601491	schwarz	6

NC-Kombi Glättspachtel

presto NC-Kombi Glättspachtel ist ein einkomponentiger, lufttrocknender NC-Glättspachtel zum dünnen Abziehen von Schleifriefen auf gespachtelten und geschliffenen Untergründen. Die porenfreie, glatte Oberfläche bildet nach sehr feinem Schliff die ideale Voraussetzung für eine anschließende Grundierung und Lackierung.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 2 - 3 Stunden, abhängig von Temperatur und Schichtdicke
- Flammpunkt: ca. 29°C · Dichte bei 20°C: 1,43 kg/dm³
- Beständig gegen: Säuren, Laugen, Treibmittel, Lösemittel

Applikationsgebiete

- Abziehen von vorgespachtelten Flächen
- Egalisierung von verbliebenen Schleifspuren
- Egalisierung von Unebenheiten



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
NC-Kombi Glättsp.	100 g Tube geb.	601518	olivgrün	24
NC-Kombi Glättsp.	100 g Tube	601525	olivgrün	24
NC-Kombi Glättsp.	250 g Dose	601532	olivgrün	6

Kombi-Box

Ein einfach verwendbares Reparatursortiment, bestehend aus:

- 238 g Polyesterharz
- 12 g Härter
- 250 g Füllpulver
- ca. 0,18 Glasfaservlies und -gewebe
- Mischbecher

Produkteigenschaften

- Hervorragende Haftung · Hohe Elastizität · Einfach schleif- und überspritzbar
- Beständig gegen: Säuren, Laugen, Lösemittel, Treibmittel, Wasser

Applikationsgebiete

- Haushaltsbereich · Modellbau · Formenbau



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Kombi-Box	500 g Dose	600917	6

Reparaturbox

Die presto Reparaturbox ist eine Reparaturpackung mit ungesättigtem, elastifiziertem Polyesterharz, Härter, sowie Glasfasergewebe und Glasfaservlies. Zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadstellen.

Produkteigenschaften

- Schleifbar nach ca. 40 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Härterzugabe: 2 - 4 %
- Hohe Elastizität · Einfach und schnell schleif- und überspritzbar

Applikationsgebiete

- Formenbau · Modellbau
- Industriebereich: zum Abdichten von z.B.: Leitungen, Rohren, Kesseln, Booten
- KFZ-Bereich



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Reparaturbox	250 g Dose	600412	gelblich	6
Reparaturbox	1000 g Dose	600511	gelblich	6

Polyesterharz

presto Polyesterharz ist ein elastisches, sehr reaktives ungesättigtes Polyesterharz, das praktisch auf jeder Metalloberfläche gebraucht werden kann. Zum Beispiel in Kombination mit Glasfaserarmen oder Glasfasergewebe zur Reparatur von Löchern und durchgerosteten Metalloberflächen.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Haftung · Hohe Elastizität · Einfach schleif- und überspritzbar
- Beständig gegen: Säuren, Laugen, Lösemittel, Treibmittel, Wasser
- Härterzugabe: 2 - 4 %

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Autoindustrie · Haushalt
- Modellbau · Formenbau



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Polyesterharz	250 g Dose	600429	gelblich	6
Polyesterharz	1000 g Dose	600528	gelblich	6
Polyesterharz	5000 g Dose	600818	gelblich	einzeln

Glasfaser-Material

presto Glasfaser-Material als Gewebe, Matte oder Vlies in verschiedenen Abmessungen. Zum Überbrücken von Löchern und zum Laminieren in Verbindung mit presto Polyesterharz.

Applikationsgebiete

- Autoreparatur
- Schiffsbau
- Modellbau
- Basteln



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Vlies, 0,5 m ²	600702	6
Vlies, 1,0 m ²	600719	6
Gewebe, 0,5 m ²	600740	6
Gewebe, 1,0 m ²	600764	6
Matte, 0,5 m ²	600788	6
Matte, 1,0 m ²	600795	6

2K Spachtel fix & fertig

Gebrauchsfertige 2-Komponenten Polyester-Spachtelmasse zum Ausbessern von Kratzern und kleinen Dellen.

Produkteigenschaften:

- Sofort einsetzbar
- 100% genaue Vermischung
- Spezielle Mischerdüse sorgt für eine automatische, gleichmäßige Vermischung der Spachtelmasse mit dem Härter
- Saubere und einfache Anwendung

Applikationsgebiete:

- Holz, Stein, Mauerwerk, Metall im Innen- und Außenbereich
- Auto, Haus, Hobby, Garten

Packung enthält:

- 2K Kartusche Spachtel inkl. Härter
- 2 Mischspitzen
- 1 Adapterkolben zur Verwendung in einer herkömmlichen Kartuschenpistole
- 1 Kunststoff-Spachtelklinge



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
2K Spachtel fix & fertig	150ml Kartusche	332210	6
Ersatz-Spitzen-Set	à 2 Stück	351938	1



zum Spot



1.3 Epoxid-Produkte – Allround-Talente für wasserdichte Reparaturen

Epoxyspachtel

Epoxyspachtel ist ein 2-komponentiger, lösemittelfreier Epoxid-Feinspachtel für den Einsatz im Über- und speziell im Unterwasserbereich auf allen gängigen Bootsbaumaterialien. Der Spachtel gleicht kleine Unebenheiten aus und füllt Haarrisse, er ist außerordentlich wasserbeständig und schrumpft kaum. Besonders empfehlenswert für die Reparatur von Osmoseschäden.

Produkteigenschaften

- Lösemittel- und phenolfrei, daher geringe Geruchsbelästigung · Außerordentlich wasserbeständig
- Nahezu schrumpffreie Trocknung · Einfache Verarbeitung · Gute Haftung
- Sehr gute Schleifbarkeit · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, anorganische Salzlösungen, Benzin und Petrol, Fette und Öle

Applikationsgebiete

- Im Über- und Unterwasserbereich, z.B. Bootsbau, Modellbau, KFZ, Garten, Haushalt



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Epoxyspachtel	500 g*	600555	Spachtel weiß Härter grau	12

* Spachtel 333g / Härter 167g

Epoxharz

presto Epoxharz ist ein 2-komponentiges, lösungsmittelfreies, dünnflüssiges, transparentes Reparatur-, Beschichtungs-, Laminier- und Vergussharz.

Produkteigenschaften

- Härtet an der der Luft zugewandten Oberfläche klebfrei aus · Hohe Festigkeit, sehr hohe Klebkraft
- Sehr wasserbeständig, geringe Wasseraufnahme · Geringer Schwund während der Härtung
- Lösemittelfrei, daher geringe Geruchsbelästigung · Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, anorganische Salzlösungen, Benzin und Petrol, Fette und Öle · Verarbeitung auch bei relativ niedrigen Temperaturen (min. 10°C)

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Bootsbau · Modellbau
- Formenbau · Haushalt



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Epoxharz	500 g*	600579	Harz: klar/Härter: gelblich transparent	6
Epoxharz	1000 g*	600593	Harz: klar/Härter: gelblich transparent	4

* 500g: Harz 313g / Härter 188g; 1000g: Harz 625g / Härter 375g

Haftstahl

presto BOB Haftstahl ist ein lösungsmittelfreies, zweikomponentiges Reparatur- und Klebesystem auf Epoxidharzbasis. Das Produkt füllt, klebt und dichtet unterschiedliche Werkstoffe, wie z.B. Eisen und NE-Metalle.

Zum Füllen:

Verarbeitbar wie Spachtelmasse, geeignet für alle Metalle, Gussteile, Holz, Eternit, Keramik und Beton. Risse möglichst auf 2/3 der Wandstärke v-förmig ausweiten und mit Haftstahl füllen. Fehlbohrungen oder ausgerissene Gewinde auf das zweifache des ursprünglichen Durchmessers aufbohren und mit Haftstahl füllen.

Zum Kleben:

Haftstahl verbindet gleiche und ungleiche Werkstoffe fest und dauerhaft miteinander, auch solche, die anders nicht oder nur schwer miteinander verschweißt oder verbunden werden können, wie z.B. Stahl, Aluminium, Blei, Holz, Eisen, Eternit.

Zum Dichten:

Für schadhafte Rohrleitungen oder Abflussrohre, in Verbindung mit geeigneten Gewebestoffen zum Überspannen der Beschädigungen. Haftstahl einfach auf das Gewebe streichen und als Bandage verwenden. Ausgehärtete Schichten ab 5 mm können wie Metall bearbeitet werden: Bohren, Fräsen, Feilen, Drehen, Gewindeschneiden.

Produkteigenschaften

- Sehr gut formbar · Beständig gegen: Öl, Benzin, Laugen, Lösungsmittel
- Dichte der A-Komponente bei 20°C: 3,5 kg/dm³
- Dichte der B-Komponente bei 20°C: 2,35 kg/dm³ · Flammpunkt: 140°C

Applikationsgebiete

- Metallverarbeitende Gewerbe und Industriebetriebe
- Holzverarbeitende Gewerbe und Industriebetriebe
- Schiffsbau · KFZ-Werkstätten · Schlossereien



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Haftstahl	125g Dose*	603901	12

* 89g Haftstahl, 36g Härter

1.4 Profi-Spachtel – Das Beste, was wir zu bieten haben. Profi-Qualität für besonders anspruchsvolle Anwender.

presto®

prestolith pro Multispachtel

prestolith pro Multispachtel ist ein 2-komponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen. Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen und anderen Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen. Verbesserte Rezeptur mit folgenden Vorteilen: Leichteres Entnehmen aus der Dose (schnittfest); weiche Konsistenz nach dem Mischen mit dem Härter, daher leichter zu verarbeiten; trocknet schneller zu einer geschlossenen Oberfläche.

Produkteigenschaften

- Asbest- und silikonfrei · Schleifbar nach ca. 20 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C +/- 1,8 kg/dm³
- Härterzugabe: 2 - 4 %
- Verarbeitungszeit bei 20°C: 4 - 5 Minuten
- Beständig gegen: schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Geeignet für Einbrennlackierungen · Temperaturbeständigkeit bis 120°C
- Lieferung erfolgt ohne Härter - bitte separat bestellen

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Karosserieteile · Maschinenbau
- Metall, Holz, Beton, GFK · Verzinkte Karosserien



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Multispachtel	1000 g	602034	ocker	6
Multispachtel	2500 g	602058	ocker	4

prestolith pro Softlightspachtel

prestolith pro Softlightspachtel ist ein hochelastischer, schnell härtender 2-komponentiger Polyester-Feinspachtel, als Mischung eines hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharzes, gefüllt mit einer neuartigen Pigment-Füllstoff-Kombination. Zum Ausfüllen von Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen. Die neue, verbesserte Qualität mit geringerer Dichte ist verbunden mit folgenden Vorteilen: 40 % leichter als normaler Spachtel; der Härter lässt sich leichter einrühren; beim Ziehen der Spachtelmasse muss weniger Kraft aufgewendet werden; besseres Füllverhalten.

Produkteigenschaften

- Asbest- und silikonfrei · Schleifbar nach ca. 20 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C +/- 1,4 kg/dm³ · Härterzugabe: 2 - 4 %
- Verarbeitungszeit bei 20°C: 4 - 5 Minuten · Temperaturbeständigkeit bis 120°C · Beständig gegen: schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Lieferung erfolgt ohne Härter - bitte separat bestellen

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Karosserieteile · Maschinenbau
- Metall, Holz, Beton, GFK · Verzinkte Karosserien



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Softlightspachtel	1000 g	602133	weiß-grau	6

prestolith pro Faserspachtel

prestolith pro Faserspachtel ist ein 2-komponentiger Polyester-Faserspachtel, als Mischung mehrerer hochreaktiver, aminvorbeschleunigter Polyesterharze mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen. Zum Füllen von Löchern, Durchrostungen, Perforationen und Unebenheiten. Die Kombination der verwendeten Polyesterharze ermöglicht eine Anwendung auf allen Untergründen und auf Flächen, die Spannungs- und Dehnungskräften ausgesetzt sind. Aus der verbesserten Rezeptur resultieren folgende Vorteile: Noch bessere Verziehbarkeit; trocknet schneller zu einer geschlossenen Oberfläche; schleifbar schon nach 20 Minuten; es können Löcher bis zu 12 mm Durchmesser überbrückt werden, aufgrund höherer Festigkeit durch die Zugabe zusätzlicher Glasfasern.

Produkteigenschaften

- Asbest- und silikonfrei · Schleifbar nach ca. 20 Minuten · Flammpunkt: ca. 33°C · Dichte bei 20°C +/- 1,6 kg/dm³ · Härterzugabe: 2 - 4 %
- Verarbeitungszeit bei 20°C: 4 - 5 Minuten · Beständig gegen: schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze
- Geeignet für Einbrennlackierungen · Temperaturbeständigkeit bis 120°C
- Lieferung erfolgt ohne Härter - bitte separat bestellen

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich · Karosserieteile · Maschinenbau
- Metall, Holz, Beton, GFK · Verzinkte Karosserien



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Faserspachtel	1800 g	602249	grün	4

prestolith pro Spritzfüller

Zweikomponentiger Spritzfüller auf Polyesterbasis zum Füllen von groben Schleifkratzern, Poren und sonstigen Unebenheiten in einem Arbeitsgang. Einsetzbar auf blankem Stahl, Polyesterspachtel, alten Lackschichten und GFK. Inklusive Härter.

Produkteigenschaften

- Topfzeit: 30 - 40 Minuten
- Trockenzeit: 120 Minuten bei 20°C, 30 Minuten bei 60°C, 15 Minuten bei 80°C
- Schleifbar: nach 2 - 3 Stunden
- Spritzdruck: 2 - 4 bar, Düsendgröße: 1,8 bis 3 mm

Applikationsgebiete

- KFZ-Werkstätten
- Lackierereien



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Spritzfüller	1,5 kg Dose	854941	beige	6

prestolith pro 2-K Universalspachtel

presto Universal-Profispachtel ist ein Zwei-Komponenten-Polyesterspachtel für die professionelle Anwendung. Dieses Produkt ist so eingestellt, dass es insbesondere hervorragend geeignet ist für das presto Spachtel-Dosiergerät.

Applikationsgebiete

- in KFZ-Werkstätten
- Maschinenbauunternehmen
- Metall-, Holz- und betonverarbeitenden Betrieben
- Schreinereien



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Universal-Profispachtel	3 kg Dose	854958	ocker	6

prestolith Spachtel-Dosiergerät

Das einfach an die Wand zu montierende prestolith Spachtel-Dosiergerät ist eine ideale Hilfe für den Profi. Mit diesem Gerät kann jederzeit im genauen Mischverhältnis von Spachtel und Härter die benötigte Spachtelmenge bereitgestellt werden. Transportable Ausführung.

Produkteigenschaften

- Praktisch
- Sparsam
- Überall anwendbar
- Exakte Mischverhältnisse

Applikationsgebiete

- KFZ-Werkstatt und überall dort, wo regelmäßig größere Spachtelarbeiten unter Einsatz von prestolith Polyester-Spachtelprodukten erfolgen
- Geeignet für 3 kg Dose prestolith pro 2 K Universalspachtel, Art.Nr. 854958



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Spachtel-Dosiergerät	einzel	610015	1

1.5 Spachtelzubehör



Härter

presto Härter sind eine Benzoyl-Peroxid-Paste.
Geeignet für alle presto Polyesterspachtel-Typen.
Selbstentfärbend.

50 % BP-Paste
Verarbeitungszeit: 4 Minuten



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Tube 8 g	Tube	600078	rot	1
Tube 12 g	Tube	499603	rot	1
Tube 25 g	Tube	600177	rot	1
Tube 25 g	Tube	784866	weiß	1
Tube 25 g, geblistert	Tube, geb.	600160	rot	6
Tube 50 g	Tube	600276	rot	1
Tube 50 g	Tube, geb.	600269	rot	6
Tube 70 g	Tube	499191	rot	1

Spachtelklingen / Kunststoff und Metall

Für die professionelle Verarbeitung unseres Spachtelprogramms.

Folgende Ausführungen stehen zur Verfügung:

- Spachtelklingen aus Kunststoff (Polypropylen) einzeln (115 x 78 mm) oder im 4er Set (50, 73, 98 und 115 mm breit)
- Japan-Flächenspachtel aus gehärtetem, flexiblem Stahl, Kunststoff-Rücken säurefest im 4er Set (50, 80, 100 und 120 mm breit)

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich, Karosseriebau, Modellbau, Bootsbau, Haushaltsbereich



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Spachtelklingen Kunststoff	einzeln	600139	1
Spachtelklingen Kunststoff	Set à 4Stück	600139	1
Spachtelklingen Metall	Set à 4Stück	701832	1

2. Schleifprodukte

Schleifpapiere



Art.-Bezeichnung	Grösse	Art.-Nr.	VPE
Trocken-Schleifpapier P40	115 x 280 mm	670091	50
Trocken-Schleifpapier P40	230 x 280 mm	135927	50
Trocken-Schleifpapier P60	115 x 280 mm	670114	50
Trocken-Schleifpapier P60	230 x 280 mm	135928	50
Trocken-Schleifpapier P80	115 x 280 mm	670121	50
Trocken-Schleifpapier P80	230 x 280 mm	135929	50
Trocken-Schleifpapier P120	115 x 280 mm	670282	50
Trocken-Schleifpapier P120	230 x 280 mm	135930	50
Trocken-Schleifpapier P180	230 x 280 mm	135931	50

Art.-Bezeichnung	Grösse	Art.-Nr.	VPE
Nass-Schleifpapier P240	115 x 280 mm	670343	50
Nass-Schleifpapier P240	230 x 280 mm	135932	50
Nass-Schleifpapier P400	115 x 280 mm	670428	50
Nass-Schleifpapier P400	230 x 280 mm	135933	50
Nass-Schleifpapier P600	115 x 280 mm	670435	50
Nass-Schleifpapier P600	230 x 280 mm	135934	50
Nass-Schleifpapier P1000	115 x 280 mm	670718	50
Nass-Schleifpapier P1000	230 x 280 mm	135935	50
Nass-Schleifpapier P1200	230 x 280 mm	135936	50
Nass-Schleifpapier P2000	230 x 280 mm	135989	50

Art.-Bezeichnung	Grösse	Art.-Nr.	VPE
Display für Schleifpapiere (leer)	115 x 280 mm	670084	1 Stück
Display für Schleifpapiere (leer)	230 x 280 mm	670077	1 Stück

Handschleif-Klotz

Mit dem presto Handschleif-Klotz lassen sich speziell größere Flächen bequem und gleichmäßig schleifen. Das Schleifpapier wird über den Schleifklotz gezogen und seitlich in die dafür vorgesehenen Schlitze gesteckt.

Applikationsgebiete

- Autoreparatur
- Alle planen Oberflächen, auch Holz und Metall



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Handschleif-Klotz	706417	1 Stück

Polier- und Schleifpaste


Zur Beseitigung von Sprühnebel und Auffrischung matter Altlackierungen; reinigt schonend. Auch für Metallicfarbtöne geeignet.

Produkteigenschaften

- Beseitigt leichte Kratzer
- Silikonfrei

Applikationsgebiete

- KFZ · Fahrräder
- Motorräder
- Lackierte Oberflächen



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Polier- und Schleifpaste	80 g Tube, 70 ml	603192	12

3. BOB und Rostschutz

presto®

Rostversiegelung (No. 1)

Rostvorbehandlung auf Basis feuchtigkeitshärtender Polyurethane. Verfestigt und isoliert schnell, einfach und sicher alle rostigen Oberflächen. Mit presto BOB Grundierung überstreichbar. Mit BOB kann man auch dem Verfall bereits angerosteter Teile sehr erfolgreich vorbeugen.

Produkteigenschaften

- Verarbeitbar mit: Pinsel, Flächenstreicher
- Farbton: transparent, schwach gelblich
- Flammpunkt: 35°C
- Dichte: 0,92 g/dm³
- Frostfrei lagern!

Applikationsgebiete

- Rostige Eisenteile



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Rostversiegelung	100 ml Dose	603710	6
Rostversiegelung	250 ml Dose	603727	6
Rostversiegelung	750 ml Dose	603734	6

Rostschutz-Grundierung (No. 2)

Blei- und chromatfreie, aktiv pigmentierte und schnelltrocknende Rostschutz-Grundierung. Beste Ergebnisse in Kombination mit der presto BOB Rostversiegelung. Überlackierbar mit allen gängigen Lacksystemen (Acryl, NC, Kunstharz)

Produkteigenschaften

- Verarbeitbar mit: Pinsel, Rolle, Airless-Verfahren
- Farbton: grau matt
- Flammpunkt: 42°C
- Dichte: 1,25 g/cm³
- Frostfrei lagern!

Applikationsgebiete

- Eisen · Stahl · Zink · NE-Metalle · Aluminium



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Rostschutz-Grundierung	100 ml Dose	603819	6
Rostschutz-Grundierung	250 ml Dose	603826	6
Rostschutz-Grundierung	750 ml Dose	603833	6

Kombi-Pack

Praktischer Kombi-Pack auf verkaufstarker SB-Karte von je 20 g bzw. 100 g BOB Rostgrundierung und BOB Rostversiegelung. Rostgrundierung und Rostversiegelung sind genau aufeinander abgestimmte Produkte und garantieren schnellen und dauerhaften Schutz gegen Korrosion und Rostansatz.

Produkteigenschaften

- presto BOB Rostversiegelung, angewandt in Verbindung mit presto BOB Grundierung, bildet einen perfekten Rostschutz
- Kann direkt auf blanken Eisen- und Zinkuntergründen angewandt werden
- Wärmebeständig bis 120°C

Applikationsgebiete

- Eisen · Zink · NE-Metalle · Verrostetes und blankes Metall



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Kombi-Pack SB-Karte	2 x 20 ml	603864	12
Kombi-Pack SB-Karte	2 x 100 ml	603871	12

Rostumwandler

presto Rostumwandler ist eine organisch, wasserhaltige Rostumwandler-Emulsion, die den Korrosionsprozess stoppt und neutralisiert. Ergibt nach der Reaktionszeit die ideale Haftbrücke zum nachfolgenden Spachtel- und Lackaufbau. Verrostete Flächen verfärben sich nach der Anwendung schwarz.

presto Epoxy Rostumwandler-Spray ist Rostumwandler und Grundierung in einem Arbeitsgang. Als Grundierung auch auf von Rost befallenen Oberflächen bildet presto Rostumwandler-Spray die Basis für dauerhafte Lackierungen.

Produkteigenschaften:

- Rostumwandelndes und filmbildendes Polymer-System mit Epoxyharz
- Anti-korrosiv · Lufttrocknend und temperaturbeständig bis 160°C
- Blei- und Zinkchromatfrei
- Mit allen Anstrichfarben und Aerosol-Sprühdosen überlackierbar
- Auch geeignet für Zweikomponenten-Lacke und Spachtel
- Gute Lösemittelbeständigkeit



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Rostumwandler	100 ml	603079	12
Rostumwandler	250 ml	603086	6
Epoxy Rostumwandler-Spray	150 ml	232992	6
Epoxy Rostumwandler-Spray	400 ml	289989	6

Rostradierer

Mit feinen Glasfaser-Schleiffasern (kein Draht) zur Beseitigung kleiner Roststellen - ohne Kratzer und Schleifspuren. Auch zum kratzfreien Lösen von Oxidation an elektrischen Kontakten. Kein Kurzschlussrisiko, da metallfrei. Auf Skin-Karton verpackt, incl. 2 Ersatzminen. Der Rostradierer ist einfach anwendbar, gerade für kleine Rostschäden bestens geeignet.

Applikationsgebiete

- Autos
- Fahrräder
- Motorräder
- Lackierte Oberflächen



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Rostradierer mit Ersatzminen	1 Stück	329009	10

4. Spezial-Streichlacke

presto®

primer Rost- und Korrosionsschutz

Hervorragende Haftung mit besonderer Korrosionsschutzwirkung.

Stoppt weitere Korrosion; ergibt aufgrund der guten Fülleigenschaften den idealen Untergrund für die nachfolgende Decklackierung mit allen bekannten Lackiersystemen.

Applikationsgebiete

- KFZ-Karosserien
- Gartenlaternen
- Metallteile



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
primer Rost- u. Korrosionsschutz	200 ml	387276	grau	6
primer Rost- u. Korrosionsschutz	750 ml	387290	grau	6
primer Rost- u. Korrosionsschutz	200 ml	387283	rotbraun	6
primer Rost- u. Korrosionsschutz	750 ml	387306	rotbraun	6

Thermo Lack 600°C

Hochhitzebeständiger Lack. Hervorragende Haftung. Zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen. Kann auch mit der Spritzpistole verarbeitet werden.

Produkteigenschaften

- Hitzebeständig bis 600°C
- Schnelltrocknend
- Sehr gute Deck- und Füllkraft
- Gute Wetterbeständigkeit

Applikationsgebiete

- Auto: Motorblöcke, Auspuffanlagen
- Haushalt: Ofenrohre, Kohlegrillverkleidungen



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Thermo Lack 600°C	250 ml	287664	schwarz matt	6

Acryl-Haftgrund / Filler

Schnelltrocknende Acryl-Lackierung in grau, weiß und rotbraun.
Vermittelt optimale Haftung zwischen Untergrund und Lack, verstärkt die Brillanz und Deckkraft der nachfolgenden Lackierung.

Produkteigenschaften

- Schnelltrocknend · Extrem gute Haftung
- Idealer Untergrund für den weiteren Lackaufbau
- Verstärkt die Brillanz und Deckkraft der nachfolgenden Lackierung

Applikationsgebiete

- KFZ-Betriebe
- Oberflächen von Metall, Holz und Papier
- Motoren · Felgen · Glas · Steingut



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
150 ml	165010	grau	6
150 ml	165027	weiß	6
400 ml	308011	grau	6
400 ml	308028	weiß	6
400 ml	308059	rotbraun	6

Spritzspachtel

Einkomponentiger Spritzfüller aus der Spraydose auf Acryl-Basis zum Füllen und Egalisieren kleiner Poren und Schleifspuren. Hohe Füllkraft, schnelle Trocknung.

Produkteigenschaften

- Sehr gute Deckkraft
- Schnelle Trocknung
- Hohe Füllkraft

Applikationsgebiete

- KFZ-Betriebe und Hobbyanwendungen
- Oberflächen aus Metall und Holz



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
150 ml	165126	grau	6
400 ml	308127	grau	6

Haftgrund für Kunststoffteile / Plastic Primer

Transparenter Haftvermittler für die nachfolgende Lackierung von Kunststoffteilen.

Produkteigenschaften

- Anwendbar auf fast allen Kunststoffen (vor Anwendung Probe sprühen)
- Idealer Untergrund für den weiteren Lackaufbau
- Schnelltrocknend

Applikationsgebiete

- Für Hobby und Haushalt
- Für Dekorationsbetriebe
- KFZ-Stoßstangen, Spoiler, Karosserie



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
400 ml	308066	transparent	6

Zink-Spray

Zinkspray nach DIN 50976 mit über 91% Zink im Trockenfilm. Bereits beim Aufsprühen eines Kreuzgangs ergibt sich eine Schichtstärke bis 90 µm. Daher besondere Rostschutzwirkung auf allen eisenhaltigen Metallen.

Produkteigenschaften

- Der hohe Anteil seiner Zinkpigmente verleiht dem Produkt eine dauerhaft schützende Wirkung an Schweißnähten und Oberflächen, die Korrosion ausgesetzt sind

Applikationsgebiete

- Auspuffanlagen
- Schweißnähte
- Metalloberflächen
- KFZ
- Industrie



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
150 ml	165034	grau	6
400 ml	308035	grau	6

Zinkausbesserung

presto Zinkausbesserung eignet sich hervorragend zur Farbangleichung nach der Reparatur kleiner Schäden auf Untergründen wie feuerverzinktem Stahl.

Produkteigenschaften

- Gute Deckkraft und Haftung
- Gute Oberflächenhärte
- Kratzfest und widerstandsfähig
- Beständig gegen Benzin, Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Lichtecht und UV-beständig

Applikationsgebiete

- Leitplanken
- Container
- Gießkannen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	211874	6

Zink-Alu-Spray

Zink-Alu-Grundierung für verzinkte Teile und Flächen, die durch Schweißen, Schleifen, Bohren, Transporte etc. beschädigt wurden und jetzt ausgebessert, bzw. im Farbton angeglichen werden sollen. Ebenfalls geeignet als hervorragender Korrosionsschutz für Metallflächen und blanke Eisenmetalle. Bedingt auch für Aluminium einsetzbar.

Produkteigenschaften

- Glanzgrad: silber-metallisch, ähnlich einer Feuerverzinkung
- Korrosionsschützend
- Hitzebest bis 300°C
- Resistent gegen Temperaturwechsel
- Für größere Metallflächen, die besonders korrosionsgefährdet sind, eignet sich presto Zinkspray
- Überlackierbar



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
400 ml	795664	silber-met.	6

Aluminiumspray

presto Aluminiumspray ist ein hochwertiger Acryllack mit 99,5 % reinem Aluminium, zur Ausbesserung/Restaurierung von Aluminiumteilen.

Produkteigenschaften

- Acryllack mit hohem Anteil an reinem Aluminium
- Hochtemperaturbeständig · Wischfest
- Witterungsbeständig · Kathodischer Rostschutz
- Schnelltrocknend

Applikationsgebiete

- Aluminiumbeschichtung fester Oberflächen
- KFZ · Auspuff · Klima-Lüftungsanlagen · LKW-Aufbauten



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	3071371	6

Thermo-Spray

Hochhitzebeständiges Lackspray in verschiedenen Farbtönen. Der Speziallack auf Silikonharzbasis dient zur flächigen Lackierung sowie für Ausbesserungsarbeiten.

Produkteigenschaften

- Für alle Materialien, die extremen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Je nach Farbtönen über 600°C hitzebeständig:
- Schwarz beständig bis 600°C
- Silber beständig bis 600°C,
- Rot beständig bis 250°C
- Weiß beständig bis 500°C

Applikationsgebiete

- Heizkörper, Öfen, Ofenrohre, Grills, BBQ
- Auspuffanlagen
- Metallteile, die großer Hitzebelastung ausgesetzt sind



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
400 ml	428719	silber-met.	6
400 ml	428726	schwarz-matt	6
400 ml	428733	rot matt	6
400 ml	428740	weiß matt	6

2-Schicht-Klarlack

presto 2-Schicht-Klarlack ist ein transparenter, physikalisch schnell trocknender Acryllack, zum Versiegeln und Lackieren von Basecoat- und Metallic-Lacken sowie zum Schutz vor Schmutz und Witterungseinflüssen.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Deckkraft
- Schnelle Trocknung · Hoher Glanzgrad
- Hohe Benzinfestigkeit · Nicht vergilbend
- Sehr gute Oberflächenhärte

Applikationsgebiete

- Autos, Motorräder, Fahrräder
- Metall · Holz · Glas · Kunststoff



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
150 ml	160220	transparent	6
400 ml	307229	transparent	6

6. Rallye Sprays



Haftgrund

presto Haftgrund ist eine professionelle, schnell trocknende Grundierung auf Basis einer Acrylharzkombination und hochwertigen Pigmenten. Das Produkt ist geeignet für den Innen- und Außenbereich als Grundierung für alle gängigen Lackarten.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Deckkraft · Schnelle Trocknungszeit
- Hoher Glanzgrad · Hohe Benzinfeuchtigkeit · Hervorragende Haftung auf Metall

Applikationsgebiete

- Oberflächen von Metall, Holz und Papier
- Fahrräder · Motoren · Felgen · Glas · Steingut



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
500 ml	428917	grau	6
500 ml	218200	weiß	6
500 ml	218217	rot	6

Rallye-Spray

presto Rallye-Spray ist ein Spezialprodukt auf Basis von Acrylharz und hochwertigen Pigmenten.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Deckkraft · Schnelle Trocknung
- Hoher Glanzgrad · Hohe Benzinfeuchtigkeit
- Hervorragende Haftung auf Metall und Holz

Applikationsgebiete

- KFZ-Karosserie
- Oberflächen von Metall, Holz, Stein, Papier, Felgen, Glas, Steingut, verschiedene Kunststoffuntergründe



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
500 ml	428955	schwarz matt	6
500 ml	428948	schwarz glzd.	6
500 ml	428962	weiß glzd.	6

Felgenspray

presto Felgenspray ist ein auf Acrylharzbasis und mit hochwertigen Pigmenten produziertes Spezialprodukt.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Deckkraft · Schnelle Trocknungszeit
- Hoher Glanzgrad · Hohe Benzinfeuchtigkeit
- Hervorragende Haftung auf Metall und Holz

Applikationsgebiete

- Autofelgen · Fahrräder · Holz · Glas
- Verschiedene Kunststoffuntergründe



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
500 ml	428924	silber	6
500 ml	428931	gold	6

Klarlack glänzend

presto Klarlack ist ein farbloser Versiegelungslack und speziell geeignet zur Schutzlackierung verschiedenster Gegenstände und Untergründe wie Autofelgen, Chrom, viele Hartplastikuntergründe und Holz.

Produkteigenschaften

- Schnelle Trocknungszeit · Hoher Glanzgrad
- Hohe Benzinfeuchtigkeit · Hervorragende Haftung auf Metall und Holz

Applikationsgebiete

- Autofelgen · Fahrräder · Holz · Glas · Schutzüberzug für Lacke



Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
500 ml	428979	transparent	6

Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set

Alte, trübe oder vergilbte Kunststoff-Scheinwerfer werden wieder wie neu - zu einem Bruchteil der Kosten, die bei einem Austausch der Scheinwerfer entstehen. Mit dem presto Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set werden Ihre Scheinwerfer wieder klar und transparent.

Produkteigenschaften

- Speziell für Scheinwerfer entwickelt
- Scheinwerferglas wird wieder klar
- Verbessert die Sicht
- Erhöht die Sicherheit bei Nachfahrten
- Entfernt leichte Kratzer
- Schnell und einfach anzuwenden
- inkl. UV-Schutz
- Erneuert die Oberfläche mit professionellem Ergebnis

Inhalt:

Scheinwerfer-Politur, Versiegelung, Poliertücher, Schleifblock mit Spezial-Schleifpapieren



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set	365171	1

Kratzer-Entferner für alle Lacke

Produkteigenschaften

Der DEKRA-geprüfte presto Kratzer-Entferner beseitigt Kratzer, kleinere Schrammen und Farbspuren schnell und zuverlässig aus Lacken (auch Metallic) von Auto, Motorrad, Reisemobil oder Boot. Mit zwei unterschiedlichen Spezialpolituren können sowohl leichte als auch tiefe Kratzer entfernt werden. Einfach die Paste auftragen und polieren. Durch die überlegene Wirkung des Produktes erstrahlt der Lack in neuem Glanz. Das bedeutet echter Werterhalt für Ihr Fahrzeug oder Zweirad. Die hervorragende Wirkung wurde von der DEKRA in einer freiwilligen Selbstprüfung bestätigt.

Inhalt:

2 Tuben Kratzer-Entferner, Poliertücher, Spezial-Schleifpapiere



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Kratzer-Entferner	368745	10

Poliertücher

Produkteigenschaften

- Super weiche Qualität
- Ermöglicht einfaches Auftragen der Politur
- Bildet keine Flusen
- Kein Kratzen
- Poliert spurfrei
- Perfektes Auspolieren

Inhalt:

20 x Vlies-Poliertuch 120 x 32 cm



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Poliertücher	Polybeutel à 20 Stück	207471	12

Ausbeul-Reparatur-Set

Das Ausbeul-Reparatur-Set ermöglicht Semi-Profis und DIYern das Ausbeulen von Dellen an flachen Oberflächen. Die Funktionsweise wird in der Blisterpackung einfach und deutlich dargestellt. Die Ausführung kann auch unterwegs erfolgen, da die Klebepistole über den Zigarettenanzünder im Auto aktiviert wird.

Inhalt presto Ausbeul-Reparatur-Set:

- 1 x Heißklebepistole mit 12V 10W Anschluss
- 1 x Zugknopf klein (Ø 15mm), 1x Zugknopf groß (Ø 20mm)
- 5 x Klebestick 100mm
- 1 x Drehzugwerkzeug

Nachfüllpackungen (für presto Ausbeul-Reparatur-Set)

Inhalt Nachfüllpackung Klebesticks:

5 x Klebestick 100mm

Inhalt Nachfüllpackung Zugknöpfe:

2 x Zugknopf klein (Ø 15mm), 2x Zugknopf groß (Ø 20mm)



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Ausbeul-Rep.-Set	164781	1
Nachfüllpack Klebesticks	164798	25
Nachfüllpack Zugknöpfe	218132	12

Auspuff-Montagepaste / Auspuff-Reparaturpaste

presto Auspuff-Montagepaste ist eine kittartige Paste auf Wasserglasbasis zum Abdichten von Verbindungsstellen wie Muffen, Klemmen, Schellen. Die Paste kann reichlich auf die zu bearbeitenden Stellen aufgetragen werden, danach kann sofort der Zusammenbau der Teile durchgeführt werden. Die Aushärtung erfolgt durch Erhitzung. Gewährleistet problemlose Montage und Demontage von Auspuffteilen.

presto Auspuff-Reparaturpaste ist eine kittartige Paste auf Basis Alkalisilikat zur Reparatur von Löchern, Rissen, Perforationen. Das Produkt kann bei Bedarf mit wenig Wasser zur besseren Verarbeitbarkeit etwas geschmeidiger gemacht werden.

Produkteigenschaften

- Farbton: dunkelgrau
- Geruchlos
- Festkörpergehalt 71 % +/- 1%
- Dichte bei 20°C: 1,68 kg/dm³
- pH-Wert: 9,8



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Auspuff-Montagepaste	170 g Tube	603123	12
Auspuff-Montagepaste	60 g Tube	603130	24
Auspuff-Reparaturpaste	200 g Set*	603109	12
Auspuff-Reparaturpaste	200 g Dose	603147	12


* Set mit Glasfaser-Bandage

Kupferpaste

Universell einsetzbar als Anti-Seize-Paste (Gleitmittel), Montagepaste, Schraubenpaste, Dichtungsmittel. Trenn- und Schmiermittel, Korrosionsschutzfett, Antiquietsch-Paste.

Produkteigenschaften

- Nicht elektrisch leitfähig
- Nicht für den Einsatz an Bremsen mit ABS-Systemen geeignet
- Schmier- und trennwirksam bis +1100°C



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Kupferpaste	100 ml	266874	goldfarben	12

Staubbindetücher

Produkteigenschaften

- Ideales Staubbindetuch für den perfekten Anstrich und Lackierungen
- Absolut unschädliche Imprägnierung
- Garantiert silikonfrei
- Trocknet nicht aus

Applikationsgebiete


- Für alle Lacke geeignet



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Staubfix uni	Polybeutel à 5 Stück	266874	20

Einweg-Schnellsiebe

presto Einweg-Schnellsiebe sind geeignet zur Nass- und Trockenabsiebung.

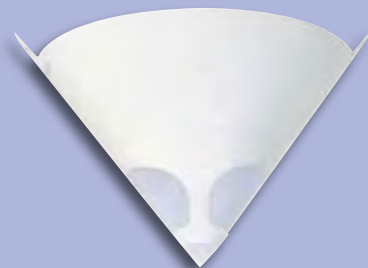

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Einweg-Schnellsieb Perlon, 190 my	611005	125
Einweg-Schnellsieb Baumwolle, 280 my	611012	250

Lackmischbecher

Überall dort, wo Farben, Lacke, Spachtelprodukte, Klebstoffe u.v.m. gemischt oder angerührt werden müssen, kommt der presto Lackmischbecher zum Einsatz. Mit individuellen Maßangaben für Lack, Härter und Verdünnung.



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Lackmischbecher 1300 ml	611630	einzel
Deckel für Lackmischbecher	611647	einzel

Cockpit Spray

presto Cockpitspray ist ein hochwertiges Pflegemittel für die Reinigung und den Schutz von Cockpits und Kunststoffen. presto Cockpitspray stößt Schmutz ab und hat eine antistatische Wirkung. Wasserbasierende Qualität für empfindliche Oberflächen oder silikonfreie Qualität auf Lösemittelbasis

Produkteigenschaften

- Reinigende Wirkung · Antistatisch
- Schmutz abstoßend · Frische Düfte
- pH-Wert: neutral
- Silikonfrei

Applikationsgebiete

- PKW's · Lastkraftwagen · kunststoffverarbeitende Industrie
- Schiffsbau · Haushaltsbereich · Kunststoffoberflächen



Art.-Bezeichnung		Gebinde	Art.-Nr.	VPE
wasserbasierend	Apfel	300 ml	606373	12
	Lemon	300 ml	891700	12
	Orange	300 ml	606540	12
lösemittelhaltig	Lemon	400 ml	305607	12

Plastic Repair

2-komponentiges Produkt für die Reparatur von Kunststoffen und vielen anderen Trägermaterialien. Liefert schnelle Klebeverbindungen für die meisten Kunststoffe. Schnell einsatzfähig, schnelle Bindung, daher insbesondere auch für Kfz-Werkstätten hervorragend geeignet. Set enthält 2-Komponenten-Kleber, Kunststoffspachtelklinge und Glasfasermatte.

Produkteigenschaften

- Epoxy-Qualität
- Isocyanat-frei
- Schnell-bindend
- Anwenderfreundliche 2-Komponenten-Verpackung
- Wiederverschließbare Kartuschen
- Verarbeitungszeit: 2 – 3 Minuten
- Abbindezeit: 5 – 7 Minuten
- Aushärtungszeit: 45 – 60 Minuten



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Plastic Repair	30 ml	189975	schwarz	12

Renovierspachtel

Superleichte Spachtelmasse zum einfachen und professionellen Reparieren und Glätten von Rissen und Löchern in nur einem Arbeitsgang.

Produkteigenschaften:

- Reißt nicht
- Schrumpft nicht
- Schleifen nicht erforderlich
- Glatt und flexibel
- Überstreichbar mit Dispersions- oder Ölfarbe

Applikationsgebiete:

- Beschädigungen an Wänden und Decken aus Gips, Putz, Porenbeton, Gipsbauplatten, Holz, Mauerwerk und Beton.
- Im Innen- und Außenbereich
- Nicht geeignet für Metall oder Kunststoff.



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Farbe	Art.-Nr.	VPE
Renovierspachtel	0,24 L	weiß	319419	12
Renovierspachtel	0,48 L	weiß	319402	12
Renovierspachtel	0,95 L	weiß	319426	6



presto®

8. Technische Sprays

REINIGEN UND ENTFETTEN

Produkte zum Reinigen und Entfetten von Oberflächen.

Aufkleber-Entferner

Entfernt einfach und schnell Aufkleber und Klebstoffreste auf behandelten sowie unbehandelten Teilen aus Metall, Glas, Holz, Stein und verschiedenen Kunststoffarten.

Produkteigenschaften

- Materialschonend und rückstandsfrei
- Lang anhaltende Lösefähigkeit
- Einfach in der Anwendung
- Höchst effektiv

Applikationsgebiete

- Löst zuverlässig Aufkleber, Klebstoffreste, o.ä.
- Ideal für Scheiben und Lackoberflächen
- Auto, Haushalt und Hobby



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
150 ml	384257	6
500 ml	365638	6

Bremsenreiniger & Power Bremsenreiniger

Kaltentfettender Spezialreiniger für Bremsen-, Motoren- und Kupplungsteile.

NEU: Power Bremsenreiniger mit noch mehr Druck für noch effektivere Reinigungswirkung.

Produkteigenschaften

- Spezielle chemische Zusammenstellung
- Stark entfettend und wasserverdrängend
- Mechanische Reinigung durch konzentrierten Sprühstrahl
- Enthält keinen chlorierten Kohlenwasserstoff
- Lüftet sehr schnell rückstandsfrei ab
- Greift Bremsschläuche und O-Ringe nicht an
- **Power Bremsenreiniger:** CO₂-Reiniger mit 360°-Ventil

Applikationsgebiete

- Entfernung von Öl, Fett, Bremsstaub, Schweiß- und Lötückständen
- Entfernt auch Säuren
- Reinigt Vergaser, Bremsen, Kupplungen, Einspritzanlagen, Lichtmaschine, Anlasser und andere KFZ-Teile, Druckplatten



Bremsenreiniger:

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml	306185	6

Power Bremsenreiniger:

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml	315541	6

Bremsenreiniger Faßware:

Gebinde	Art.-Nr.	VPE
5 Liter (Kanister)	313127	1
20 Liter (Kanister)	313134	1
60 Liter (Kanister)	313141	1

Zubehör für Faß:

Auslaufhahn	320026	1
-------------	--------	---

Druckluftspray

Entfernt mühelos Staub und losen Schmutz an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften

- Sehr effektiv
- Hinterlässt keine Rückstände
- Geruchlos
- Brennbar

Applikationsgebiete

- Audio- und Videogeräte, Uhren, Kameras, Tastaturen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	258312	6

Innenraum-Erfrischer

Wirksames Spray zur Lufterfrischung von Klimaanlage und Luftumwälzsystemen in Fahrzeugen. Einzeldosen im Faltkarton. Auch als Kartondisplay für Sonderplatzierungen. Inhalt: 3 x Apfel, 3 x Lemon, 2 x Potpourri, 2 x Lavendel, 2 x Orange.

Produkteigenschaften

- Die Dose wird einfach im Fahrzeuginnenraum platziert
- Nach Betätigung des Sprühaktivators entleert sich der Inhalt selbständig
- Bei geschlossener Tür und laufendem Motor werden die wirksamen Inhaltsstoffe im Fahrzeug umgewälzt

Applikationsgebiete

- KFZ, LKW, Busse, Transporter
- Auch als Raumerfrischer in Wohnräumen geeignet



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Innenraum-Erfrischer Apfel	150 ml	157134	12
Innenraum-Erfrischer Lavendel	150 ml	157097	12
Innenraum-Erfrischer Lemon	150 ml	157110	12
Innenraum-Erfrischer Orange	150 ml	157127	12
Innenraum-Erfrischer Potpourri	150 ml	157103	12
Display 12 x 150 ml		158988	

Klimaanlagen-Reiniger

Wirksamer Schaum zum Reinigen des Klimaanlage-Systems in Kraftfahrzeugen. Mit speziellem Schlauch in der Kappe ausgestattet.

Produkteigenschaften

- Hinterlässt einen angenehmen Duft und anhaltende Frische

Applikationsgebiete

- Klimaanlagen von Autos, Caravans



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	215995	6

Kontaktreiniger

Universell einsetzbarer Kontaktreiniger für dauerhafte elektrische Leitfähigkeit bei elektrischen Verbindungen.

Produkteigenschaften

- Entfernt Schmutz und Oxidation · Feuchtigkeitsabstoßend
- Transparent · Korrosionsschützend
- Ein spezielles Ventil erlaubt die Anwendung in jeder Position

Applikationsgebiete

- Haushalt: Radios, Fernseher
- Werkzeuge · Fahrräder
- Auto: Radios, Bekabelung, Anschlüsse
- Freizeit: Musikanlagen
- Boote, Wohnwagen: Motoren und Werkzeuge



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306192	6

Montagereiniger

Qualitativ hochwertiger Schnellreiniger mit großer Lösekraft zur Vor- und Grundreinigung.

Produkteigenschaften

- Kräftiger, gerichteter Sprühstrahl erlaubt gezielte Anwendung
- Verflüchtigt extrem schnell und hinterlässt keine Rückstände
- Leitet nicht und ist nicht korrosiv
- Stark öl- und fettlösend
- Ein spezielles Ventil erlaubt die Anwendung in jeder Position
- Durch starken Wasserstrahl abwaschbar

Applikationsgebiete

- Für Montagearbeiten aller Art
- Auto, Haus und Hobby



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml	157196	6

Motor-Kaltreiniger

Hocheffektiver Kaltreiniger zur Entfernung von Öl, Fett, ölhaltigen Verkrustungen und Schmierfilmen.

Produkteigenschaften

- Lösemittelhaltig
- Öl- und fettlösend
- Enthält Emulgator: Ermöglicht die Anwendung mit kaltem Wasser
- Greift Gummi und Kunststoff nicht an

Applikationsgebiete

- Motor- und Fahrzeugteile
- Maschinen, Werkzeuge
- Fliesen, Fußböden



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1000 ml	803871	12

Motor-Reiniger

Hochwertiger Schnellreiniger mit großer Lösekraft.

Produkteigenschaften

- Speziell entwickelt für die Entfernung von Öl, Fett
- Reinigt Motoren und Unterteile
- Hinterläßt keinen Restschmutz
- Stark entfettend
- Greift Gummi und Kunststoffe nicht an
- Nicht leitend

Applikationsgebiete

- Haushalt: Waschmaschinen
- Garten: Elektrische Maschinen
- Autos/ Mopeds: Motoren



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306208	6

Öl-Fleck-Entferner

Wirksamer und einfach anwendbarer Öl-Fleck-Entferner. Aufsprühen und bis zur Trocknung einwirken lassen.

Produkteigenschaften

- Hochwirksam
- Einfache Anwendung durch Überkopffapplikation
- Wirkt auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen

Applikationsgebiete

- Asphalt, Klinker, Beton, Estrich etc.
- Besonders geeignet für die Reinigung von ölschmutzten Werkstattböden



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157172	6

Super-Schaumreiniger

Universell einsetzbarer Schaumreiniger für zahlreiche Anwendungsbereiche.

Produkteigenschaften

- Entfernt mühelos Staub, Schmutz, Fett, Nikotin und Insekten
- Trocknet schnell
- Hinterlässt einen angenehmen Duft
- Wasserbasierend

Applikationsgebiete

- Im und am Auto, z. B. Sitze, Bodenbeläge, Tür- und Himmelverkleidungen, Scheiben, Spiegelflächen, Felgen
- Im Haushalt, Büro, Hobby: Glas-, Chrom-, Kunststoffteile, Bildschirme, Computerverkleidungen, Telefongeräte, Jalousien, Fahrräder und vieles mehr



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml	790430	6

Teer- & Harzentferner

Hochwirksamer Teerentferner für die problemlose Beseitigung organischer Verschmutzungen auch an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften

- Greift Lacke nicht an
- Entfernt organische Verschmutzungen
- Hinterläßt keine Flecken

Applikationsgebiete

- Motor: Asphalt, Reifengummi, Metall, Stahl, Chrom
- Auto: Asphalt, Reifengummi, Baumharz, Metall, Stahl, Chrom
- Wohnwagen, Boote: Gummi, Baumharz, Metall, Stahl, Chrom



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306215	6

Universalreinigerspray

Löst und entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen.

Produkteigenschaften

- Hinterlässt keine Rückstände
- Leitet nicht
- Kräftiger, gerichteter Sprühstrahl für gezielte Anwendung
- Ein spezielles Ventil erlaubt die Anwendung in jeder Position
- Stark entfettend
- Entfernt auch Harze
- CO₂ Reiniger mit 360°-Ventil

Applikationsgebiete

- Universelle Anwendung
- Zum Entfetten von Metallteilen und verschiedenen Kunststoffen geeignet



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml	157202	6

SCHMIEREN UND FETTEN

Technische Aerosole, die hauptsächlich bewegliche teile schmieren und fetten.

Batterie-Pol-Schutz

Blaues Sprühwachs für die Pflege von Batterien.

Produkteigenschaften

- Korrosion und Oxidation wird nachhaltig verhindert · Gewährleistet kontinuierlichen Stromdurchfluss · Verhindert Kriechströme und Spannungsverluste
- Erhöht die Lebensdauer der Batterie
- Anwendbar bei Temperaturen zwischen -30°C und +130°C
- Isolierende Wirkung

Applikationsgebiete

- Batteriepole · Batteriehalter · Anschlussklemmen · Massekabel



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157059	6

Haftsynthese

Extrem widerstandsfähiger, druckbeständiger, transparenter Haftschrmerstoff mit Langzeitwirkung. Vor der Anwendung empfiehlt sich die Reinigung mit Montagereiniger.

Produkteigenschaften

- Verhindert Abnutzung und Festkleben · Dämmt Geräusche
- Hervorragende mechanische und thermische Stabilität · Exzellente Haftung und Kriechfähigkeit
- Hohe Viskosität · O-Ring-neutral, d. h. greift Dichtungen nicht an · Hinterläßt eine klebrige Oberfläche · Extrem beständig gegen Witterungseinflüsse · Resistent gegen Salze, verdünnte Säuren und Basen · Verleiht guten Korrosionsschutz und ist wasserabweisend
- Enthält PTFE (Poly-Tetra-Fluor-Ethen) · Temperaturbeständig von -30°C bis +180°C

Applikationsgebiete

- Zum Schmieren von mechanischen Teilen aus Metall und Kunststoff
- Gelenke, Scharniere, Türfünger, Stahlseile, Rolllöre etc.



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157226	6

Kupfer-Spray

Hochhitzebeständiges Schmiermittel mit hohem Kupfergehalt, das hervorragend an der Oberfläche haften bleibt.

Produkteigenschaften

- säure-, wasser- und salzbeständig · Schützt vor Rost und Oxidation
- Temperaturbeständig von -40°C bis +250°C, bis 1100°C in Spitzenbelastung mit Notlaufeigenschaften

Applikationsgebiete

- Scharniere, Schlösser · Schraubdraht, Feststoffdichtungen
- Nicht für KFZ mit ABS und ASR geeignet!
- Auto: Turbinenteile, Bremsenteile, Auspuffsysteme, Kontaktschutz für Batteriepole



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306383	6

PTFE-Spray trocken

Trockenes Oberflächenschmiermittel für die Behandlung mechanischer Teile aus Metall und Kunststoff.

Produkteigenschaften

- Hinterläßt kein Fett oder Öl (Trockenfilm) · Sehr niedriger Reibungskoeffizient
- Exzellente Haftung · Verhindert Abnutzung und Festkleben · Temperatureinsatzbereich bis 250°C
- Geeignet für Teile, die leichten Belastungen oder niedrigen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind
- Ein spezielles Ventil erlaubt die Anwendung in jeder Position · Hinterläßt reine PTFE

Applikationsgebiete:

- Faltdächer, Türschlösser, Gleitbahnen, Sitzschienen, Sicherheitsgurte, Scheibenwischer, Reißverschlüsse, Ofenscharniere, Formen- oder Spritzguss- Verfahren



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	279911	6

PTFE-Spray

Vielseitig einsetzbares Universal-Schmiermittel auf Basis von Mineralöl und PTFE. Der Hochleistungsschmierstoff läuft rückstandsfrei ab.

Produkteigenschaften

- Weiß transparent · Hohe Druckbeständigkeit
- Silikonfrei · Wasserabstoßend · Besonders geeignet bei Temperaturschwankungen
- Neutraler pH-Wert · Korrosionsschützend · Hohe Kriechfähigkeit

Applikationsgebiete

- Mopeds, Fahrräder: Kettenschaltungen, Ketten, Felgen, Pedalwellen
- Auto: Scharniere, Schiebedach, Schlösser, Fensterführungen, automatische Antennen
- Freizeit: Pistole, Pfeil + Bogen
- Boote, Wohnwagen: Bekabelung, Schiebetüre, Werkzeuge



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306338	6

Silikonspray

Hochwertiges Schmiermittel, besonders für synthetische Oberflächen geeignet. Pflegt Kunststoffoberflächen fleckenfrei.

Produkteigenschaften

- Farblos · Imprägnierende Wirkung · Antistatischer Effekt
- Nicht giftig · Anwendungstemperatur zwischen -50°C und +200°C
- Wasserabstoßend · Chemikalienbeständig
- Kein Verharzen oder Verkoken · Flexibler Schutzfilm für Isolationen
- Pflegt und schützt Gummi-Dichtungen

Applikationsgebiete

- Haushalt: Dunsthaube, Schiebefenster, Sonnenschirme, Kalt- und Heißwasserventile, Türgummis
- Garage: Werkzeuge, Mopeds, Motor, Fahrräder
- Auto: Bekabelungen, Bougiekappen, Stoßstangen, Schlauchverbindungen, Sicherheitsgurte
- Felgen- und Reifenaufbereitung · Freizeit: Pistole



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306345	6

Sprühfett – weiß

Universelles Schmiermittel mit PTFE und korrosionsschützenden Eigenschaften.

Produkteigenschaften

- Anwendungsbereich zwischen -30°C und +180°C
- Wasserabstoßend · Schützt gegen Säuren und Salz
- Neutraler pH-Wert · Rostschützende Eigenschaften
- Enthält PTFE

Applikationsgebiete

- Scharniere, Sonnenschirme, Zugseile
- Mopeds: Kugellager
- Auto: Akkus, Schiebedach, Anhängerkupplung, Kardanwelle
- Freizeit: Inlineskates
- Boote, Wohnwagen: Motor, Scharniere



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306352	6

Vaselinespray

Hervorragendes Schmiermittel in säurefreier Qualität.

Produkteigenschaften

- Säurefrei · Hervorragende Schmierung
- Korrosionsverhindernde Wirkung
- Hochwertige Qualität mit isolierenden Eigenschaften
- Temperaturbereich: -30°C bis 160°C
- Medizinische Vaseline

Applikationsgebiete

- Auto: Antennen, Akkus
- Garagen, Garten: (Garten-) Werkzeuge
- Freizeit: Schlittschuhe
- Steck- und Schraubverbindungen
- Schlösser



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306376	6

PFLEGEN UND SCHÜTZEN

Produkte zur Pflege und zum Schutz gewährleisten Werterhaltung und Funktionsfähigkeit.

Anti-Quietsch-Spray

Spezialwirkstoff für ein sicheres Bremssystem.

Produkteigenschaften

- Extrem gute Haftung. Verhindert Bremsen-Quietsch-Geräusche und verleiht zusätzlich guten Korrosionsschutz
- Enthält Calcium-Fett und Lithium-Fett mit Titaniumdioxid

Applikationsgebiete

- Für Bremsen
- Für Lambdasonden geeignet, da Schwermetall-frei
- Für ASR und ABS geeignet



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157066	6

Elektroschutz

Durch die extrem gute Kriechfähigkeit unterwandert Elektroschutz kleinste Steckkontakte und verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Löst oxidierte Kontaktstellen.

Produkteigenschaften

- Flüssiges Isolationsmittel · Schnelle Wirkung · Temperatureinsatzbereich bis 200°C
- Vermeidet Startprobleme · Verdrängt Feuchtigkeit
- Korrosionsschützende Wirkung

Applikationsgebiete

- Radios, Fernseher · Garage: Werkzeuge
- Autos: Radios, Bekabelung, Anschlüsse · Freizeit: Musikanlagen
- Boote, Wohnwagen: Motoren und Werkzeuge · Motoren, Fahrräder



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306369	6

Glanz- und Schutzspray

Für Reinigung, Schutz und Erzielung von dauerhaftem Glanz auf Motorrad- und Fahrradteilen.

Produkteigenschaften

- Antistatisch · Wasserabweisend
- Verringert die Schmutzanhaftung
- Schützt vor Witterungseinflüssen
- Enthält Silikone

Applikationsgebiete

- Motorradteile
- Fahrrad: Rahmen, Vorderradgabel, Tretkurbel



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	334153	6

Imprägnierspray

Auf Textilien und Leder bildet sich ein Schutzfilm, der wasserabweisend aber luftdurchlässig ist und somit weitere Anlagerung von Schmutz verhindert.

Produkteigenschaften

- Verdrängt Wasser
- Verhindert die Schmutzanhaftung, somit leichte Reinigung
- Lang anhaltender Schutz
- Silikonfrei
- Atmungsaktiv

Applikationsgebiete

- Kleidung, Schuhe
- Zelte
- Markisen, Sonnensegel
- Polster



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	334146	6

Keilriemenspray

Schluss mit Keilriemen-Rutschen und -Quietschen.

Produkteigenschaften

- Pflegt und schützt vor Verschleiß
- Macht Keilriemen geschmeidig und verlängert so die Lebensdauer
- Der Wirkungsgrad der Zugkraft wird erhöht

Applikationsgebiete

- Keilriemen
- Für Flach-, Rippen-, Feldriemen nicht geeignet



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157042	6

Konservierungswachs

Konservierungswachs mit Langzeitschutz. Hinterlässt einen farblosen, festhaftenden Film mit guter Haftung.

Produkteigenschaften

- Einfache Anwendung
- Korrosionsverhütend
- Sehr gute Haftung · Silikonfrei
- Kein Abtropfen und Abfließen
- Haftet auf lackierten und unbehandelten Flächen

Applikationsgebiete

- Motorraum
- Falze, Flächen und Hohlräume
- KFZ, Zweirad und Maschinen aller Art



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157158	6

Kontaktspray

Beseitigt Kontaktwiderstände, Kriechströme und Spannungsverluste bei Elektroverbindungen zuverlässig

Produkteigenschaften

- Wasser und Feuchtigkeit wird unterwandert und verdrängt
- Exzellente Haftung und Durchdringung · Korrosionsverhütend
- Beständig gegen Salze und schwache Laugen · pH-neutral
- Schützt Kontakte und verhindert Korrosion

Applikationsgebiete

- Elektroverbindungen · Radios, Fernseher
- Garage: Werkzeuge · Autos: Radios, Bekabelung, Anschlüsse
- Motoren, Fahrräder · Freizeit: Musikanlagen
- Boote, Wohnwagen: Motoren und Werkzeuge



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157141	6

Marderschutz-Spray

Bildet einen Schutzfilm für den Motorinnenraum, der Marder vom Fahrzeug fernhält. Wirkt nicht durch unangenehmen Geruch, sondern durch einen speziellen, klebrigen Schutzfilm. Wichtig: Motorraum vorher gründlich reinigen.

Produkteigenschaften

- Beständig gegen hohe Temperaturschwankungen (-30°C bis +250°C)
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, viele Laugen und Säuren
- Hochwirksame Bestandteile erlauben auch das Versprühen auf bewegliche Teile

Applikationsgebiete

- Die Wirkstoffe sorgen im völlig kalten Motorraum für effektiven Schutz gegen Marderverbiss



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	803857	6

Motorimprägnierung

Zum Schutz von Motorblock, Motorhaube, Falzen und Türkanten vor Rost durch Korrosionsinhibitoren und Wasserverdrängungsmittel. Ideal auch zur Konservierung von Gebrauchtwagen vor dem Verkauf.

Produkteigenschaften

- Verdrängt Wasser.
- Auch bei nassem Motorraum anwendbar.
- Verleiht Metall- und Kunststoffteilen im Motorraum strahlenden Glanz
- Schützt wirkungsvoll vor Rost
- Inklusive Sprühgriff

Applikationsgebiete

- Motorblock
- Motorhaube
- Falzen und Türkanten



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
1000 ml	803864	12

Schweiß-Trennspray

Schützt die Schweißdüse und Schweißzone vor Schweißspritzern und -funken. Hinterlässt keine Rückstände.

Produkteigenschaften

- Nicht brennbar · Silikonfrei
- Leicht basisch, somit kann überflüssiges Spray mit Wasser entfernt werden und kann anschließend überlackiert werden.
- Hohe Ergiebigkeit
- Durch 360° Ventil ist eine gezielte Anwendung möglich
- Nicht korrosiv

Applikationsgebiete

- Schweißpistolen
- Schweißzonen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
300 ml	211898	6



SPEZIAL

Besondere Herausforderungen werden durch spezielle Problemlöser gemeistert.

Dichtungsentferner

Für die zuverlässige Entfernung von Dichtungsmaterialien, Klebstoffresten, Ölkohlerückständen, Farben, Ölen, Fetten usw.

Produkteigenschaften

- Lösemittel mit hohem Wirkungsgrad
- Kann auch an senkrechten Flächen effektiv eingesetzt werden
- Spezielle Zusatzstoffe garantieren eine langanhaltende Tiefenwirkung

Applikationsgebiete

- Anwendung auf Metall, Holz, Keramik, Glas, Polyethylen und Polypropylen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157080	6

Inox-Spray

Versiegelt Schweißpunkte und -nähte. Ist auch als Korrosionsschutz beim Punktschweißen zwischen Karosserieblechen einsetzbar.

Produkteigenschaften:

- Zuverlässiger Korrosionsschutz und Oberflächenbeschichtung zugleich.
- Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen, z.B. Acryl-, Kunstharz-, Epoxydharz-, NC-Lacke.

Applikationsgebiete:

- Beim Punktschweißen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	322532	6

Kälteschock-Spray

Wirksames Hilfsmittel zum Lösen festgerosteter oder gepresster Verbindungen.

Produkteigenschaften

- Der kurzfristige „Kälteschock“ (-50°C) bewirkt eine Schrumpfung der Bauteile
- Kräftiger, gerichteter Sprühstrahl erlaubt gezielte Anwendung
- Schnelle Wirkung · Fett- und silikonfrei
- Beim Auftragen kommt es zu vorübergehender Eisbildung
- Zur Vermeidung von Wärmeschäden bei Lötarbeiten

Applikationsgebiete

- Kurbelwelle
- Befestigungsmaterial wie Schrauben, Bolzen und Muttern



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	211881	6

Kälteschock Schnell-Rostlöser

Ein wirksames Hilfsmittel zum Lösen festgerosteter Bauteile durch Erzeugung von lokalen Abkühlungen.

Produkteigenschaften

- Enthält hochwirksame Kriech- und Schmiermittel auf Mineralölbasis.
- Spezielle Inhaltsstoffe erzeugen auf dem verrosteten Werkstück einen kurzfristigen „Kälteschock“ (-30°C), der eine Schrumpfung bewirkt und gleichzeitig das Eindringen der schmierenden Bestandteile ermöglicht
- Sekundenschnelle Wirkung

Applikationsgebiete

- Festgerostete Bauteile aller Art: Schrauben, Flansche, Steckverbindungen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157233	6

Keramik-Spray

Metallfreies Keramikpasten-Spray. Hochwirksames Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche dauerhaft.

Produkteigenschaften

- Enthält Keramikpartikel, die ein dauerhaftes Verbinden verhindern
- Hitze- und hochbeständig · Metallfrei · Schwermetallfrei
- Temperaturbeständig bis +1200°C · Verhindert Korrosion
- Beständig gegen Salzwasser, Säuren und Laugen
- Nicht leitend

Applikationsgebiete

- Für ABS- und ASR-Bremsen geeignet
- Auch für die Montage von Lambdasonden



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157073	6

Kettenspray

Schmiermittel für alle kettenbetriebenen Beförderungsmittel und Anlagen. Widersteht sehr hohen Beschleunigungskräften.

Produkteigenschaften

- Transparentes Schmiermittel · Starke Festigkeit und Haftung · Öl mit Fett-Eigenschaften
- O-Ring-sicher · Dilatant · pH-neutral · Verlängert die Lebensdauer von Ketten
- Hochdruckbeständig · Sehr niedriger Reibungskoeffizient

Applikationsgebiete

- Haushalt: Scharniere · Garage: Werkzeuge · Auto: Anhängeranlage, Ketten, Akku
- Motor- und Fahrräder: Ketten, Schaltungen, Kugellager · Hydrauliksysteme
- Boote, Wohnwagen, Motoren, Werkzeuge, Scharniere · Kettensägen



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306390	6

Klebespray

Vielseitig einsetzbares, beständiges Klebespray. Problemlose, einfache Anwendung.

Produkteigenschaften

- Kontaktkleber auf Basis synthetischer Gummis · Schnelle und zuverlässige Anwendung
- Für permanentes Kleben: auf beiden Flächen einsprühen
- Für non-permanentes Kleben: nur auf einer Fläche einsprühen
- Dosierbare Ausprührate durch verstellbaren Sprühkopf
- Trockenzeit: 2 - 5 Minuten

Applikationsgebiete

- Bodenbeläge: Teppich, Kork, Gummi
- Schaumgummi, Papier, Pappe, Textil, Leder
- Kunststoffe, Folien
- Metall, Holz



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306321	6

Lecksuch-Spray

Qualitativ hochwertiges Spray zum sicheren Aufspüren undichter Stellen in Gasleitungs- und Druckluftsystemen. An der undichten Stelle kommt es zur Blasenbildung. DVGW zertifiziert.

Produkteigenschaften

- Nach Applikation nicht brennbar (Lösungsmittelfrei) · Nicht korrosiv · Leicht schäumend
- Leicht basisch · Überflüssiges Spray kann leicht mit Wasser entfernt werden
- Enthält Rostschutz-Inhibitoren · Funktionsfähig bis -10°C Außentemperatur

Applikationsgebiete

- Gasleitungs- und Druckluftsysteme, Rohrleitungen · Kühl- und Klimaanlage, Schläuche, Reifen
- Werkstätten: Tanks, Kompressoren · Produktionshallen: Druckluftflaschen, Kältemittelkreisläufe
- Heizungs- und Sanitärbereich: Tanklager, Klimaanlagebau · Reifendienst
- Geeignet für die meisten Gase und Untergründe



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
300 ml	157219	6

Multispray

Universelles, hochwertiges Öl zum Schmieren und Schützen von Metall und Gummitteilen. Löst festsitzende, rostige Schrauben und entfernt Öl, Teer, Wachs und Kleberrückstände.

Produkteigenschaften

- Gute Durchdringungswirkung und zuverlässig feuchtigkeitsabweisend
- Wirkt reinigend und verleiht gleichzeitig dauerhaften Korrosionsschutz
- Temperaturbeständig von -50°C bis +250°C
- Silikonfrei

Applikationsgebiete

- Einsetzbar bei jeder Art von Instandhaltungsarbeit zu Hause oder in der Werkstatt



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	157165	6

Reifenglanz-Schaum

Für die mühelose Reinigung und Pflege von Autoreifen in nur einem Arbeitsgang. Reifen reinigen, Schaum aufsprühen und einwirken lassen.

Produkteigenschaften

- Der Schaum fließt ab und befreit selbsttätig von Schmutzrückständen
- Nach der Trocknung bleibt intensiver Glanz · Enthält Silikon
- Die Reifen erhalten die Farbtiefe zurück, werden geschmeidig und nachhaltig vor Ausbleichen und Versprödung geschützt
- Felgen, Radkappen und Lack werden nicht angegriffen

Applikationsgebiete

- Fahrzeugreifen
- Nicht anwendbar an Laufflächen, Motorrad- und Fahrradreifen
- Rutschgefahr!



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml	157189	6

Rostlöser

Löst Rost, vermindert die Friktion und ermöglicht so eine leichte Demontage festsitzender Schraubverbindungen.

Produkteigenschaften

- Dauerhafte, schmierende Wirkung
- Feuchtigkeits- und korrosionsschützende Wirkung · Schnell und effektiv
- Macht Schraubverbindungen wieder gängig
- Enthält MOS2, die für extra Schutz und Schmierung sorgen
- 360°Ventil sprüht in alle Richtungen

Applikationsgebiete

- Haushalt: Scharniere · Garage: Werkzeuge
- Auto: Scharniere · Freizeit: Pistole, Inlineskates, Fischenanlage
- Boote, Wohnwagen: Werkzeuge, Scharniere



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306314	6

Starthilfe-Spray

Die extrem zündfähige Zusammensetzung ermöglicht einen schnellen Start. Einfach in den Ansaugfilter des Motors sprühen.

Produkteigenschaften

- Mischung von Ether, Propan und Butan
- Für Diesel- und Benzinmotoren geeignet

Applikationsgebiete

- Verbrennungsmotoren aller Art z.B. bei Auto, Zweirad, LKW, Transporter
- Kettensägen, Motorfreischneider
- Benzinrasenmäher
- Traktoren, Aggregate



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
400 ml	306413	6



Abb.01



Abb.02



Abb.03



Abb.04



Abb.05

			KATEGORIE				
Art-Nr.	Art. Bezeichnung	Gebinde	Reinigen	Schmieren	Pflegen	Spezial	Kappe
365638	Aufkleber-Entferner	500 ml					
306185	Bremsenreiniger	500ml					
315541	Power Bremsenreiniger	500ml					
258312	Druckluft-Spray	400ml					
157...	Innenraum-Erfrischer	150ml					
215995	Klimaanlagenreiniger	400ml					
306192	Kontaktreiniger	400ml					Abb. 12
157196	Montagereiniger	500ml					
803871	Motor-Kaltreiniger	1000ml					
306208	Motorreiniger	400ml					
157172	Öl-Fleck-Entferner	400ml					
790430	Super-Schaumreiniger	500ml					
306215	Teer- und Harz-Entferner	400ml					
157202	Universalsreinigerspray	500ml					
157059	Batterie-Pol-Schutz	400ml					
157226	Haftsynthese	400ml					Abb. 12
306383	Kupfer-Spray	400ml					Abb. 12
279911	PTFE-Spray trocken	400ml					Abb. 12
306338	PTFE-Spray	400ml					Abb. 12
306345	Silikon-Spray	400ml					Abb. 12
306352	Sprühfett weiß	400ml					Abb. 12
306376	Vaseline-Spray	400ml					
157066	Anti-Quietsch-Spray	400ml					
306369	Elektroschutz	400ml					
334153	Glanz- und Schutzspray	400ml					
334146	Imprägnierspray	400ml					
157042	Keilriemenspray	400ml					Abb. 12
157158	Konservierungswachs	400ml					
157141	Kontaktspray	400ml					Abb. 12
803857	Marder Schutzspray	400ml					
803864	Motorimprägnierung	1000ml					
211898	Schweiß-Trennspray	400ml					
157080	Dichtungsentferner	400ml					Abb. 12
322532	Inox Spray	400ml					
211881	Kälteschock-Spray	400ml					
157233	Kälteschock Schnell-Rostlöser	400ml					Abb. 12
157073	Keramik-Spray	400ml					
306390	Kettenspray	400ml					Abb. 12
306321	Klebespray	400ml					
157219	Lecksuch-Spray	300ml					
157165	Multifunktions-Spray	400ml					Abb. 12
157189	Reifenglanz-Schaum	500ml					
306314	Rostlöser	400ml					Abb. 12
306413	Starthilfe-Spray	400ml					



Abb.06



Abb.07



Abb.08



Abb.09



Abb.10



Abb.11



Abb.12

AUSSTATTUNG		MÖGLICHE UNTERGRÜNDE							
Sprühkopf	360°-Ventil	Metall	Gummi	Plastik	Textil	Stein	Holz	Papier	Andere
Abb. 02		•		•		•	•		•
Abb. 06		•							•
Abb. 06	•	•							•
Abb. 01									•
Abb. 10									•
Abb. 11									•
Abb. 01	•	•							
Abb. 01	•	•							•
-		•				•			•
Abb. 03		•							
Abb. 09						•			
Abb. 02		•		•	•		•		
Abb. 03		•	•	•					
Abb. 01	•	•	•	•			•		
Abb. 01									•
Abb. 01		•							
Abb. 01		•							
Abb. 01	•	•	•	•	•			•	
Abb. 01		•		•					
Abb. 01		•	•	•					
Abb. 01		•	•	•					
Abb. 02		•	•	•					
Abb. 01			•	•					•
Abb. 01		•		•					
Abb. 01		•		•					
Abb. 13					•				
Abb. 01			•						
Abb. 07									•
Abb. 01		•							
Abb. 01			•						
-									•
Abb. 03	•	•							
Abb. 01		•		•					
Abb. 07		•							
Abb. 01	•	•		•	•	•			
Abb. 01		•							
Abb. 01		•							
Abb. 01		•							
Abb. 08				•	•		•	•	
Abb. 04		•	•						
Abb. 01		•		•					
Abb. 03			•						
Abb. 01	•	•							
Abb. 05	•								•

9. Unterboden- und Steinschlagschutz

Steinschlag-Unterbodenschutz überlackierbar

Idealer Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite des Autos. Überlackierbar, daher besonders geeignet für sichtbare Bereiche. Formt eine zähe, elastische Schutzschicht gegen Steinschlag. Die Produkte sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen in verschiedenen Farbtönen.

Produkteigenschaften

- Anti-Korrosion · Überlackierbar · Schützt gegen Säuren und Salz
- Dauerhafte Elastizität · Temperaturbeständig bis max. 100°C
- Schützt gegen Kälte und Hitze · Hohe Elastizität, Dornbiegetest bis 32cm

Applikationsgebiete

- Autos, Wohnwagen, Tanks, Boote, Lastkraftwagen, Spoiler, Schweller



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Steinschlagschutz, überlackierbar	500 ml	306031	grau	6
Steinschlagschutz, überlackierbar	1000 ml	603222	grau	6
Steinschlagschutz, überlackierbar	500 ml	306024	schwarz	6
Steinschlagschutz, überlackierbar	1000 ml	603215	schwarz	6

AQUA Steinschlag-Unterbodenschutz wasserbasierend/überlackierbar

Besonders umweltfreundlich, da wasserbasierend. Idealer Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite des Autos und wegen seiner Überlackierbarkeit auch für sichtbare Bereiche. Minimaler Schwund während der Trocknung. Getrocknet formt presto UBS wasserbasierend einen elastischen, abriebfesten Film.

Produkteigenschaften

- Umweltfreundlich, auf Wasser basierend - schützt vor Korrosion
- Einfach anwendbar - überlackierbar
- Schützt gegen Säuren und Salze - schnell trocknend
- Arbeitsgeräte können mit warmem Wasser gereinigt werden

Applikationsgebiete

- Autos, Wohnwagen, Tanks, Boote, Lastkraftwagen, Maschinen, Spoiler, Schweller



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Steinschlagschutz, wasserbasierend	1000 ml	343735	schwarz	12

Unterbodenschutz Bitumen

Idealer langwirkender Rostschutz für die Unterseite von Maschinen und Fahrzeugen. Die Produkte haben eine hohe Abriebbeständigkeit und sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen und 1,3 kg und 2,5 kg Pinseldosen.

Produkteigenschaften

- Anti-Korrosion · Hervorragende Haftung auf Metall
- Schützt gegen Säuren und Salz
- Dauerhafte Elastizität · Schützt gegen Kälte und Hitze
- Griffest nach 3 - 4 Stunden / durchgetrocknet nach 24 Stunden

Applikationsgebiete

- Autos, Wohnwagen, Tanks, Boote, Lastkraftwagen



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Unterbodenschutz Bitumen	500 ml	306017	schwarz	6
Unterbodenschutz Bitumen	1000 ml	603239	schwarz	6
Unterbodenschutz Bitumen	1,3 kg	603253	schwarz	12
Unterbodenschutz Bitumen	2,5 kg	603260	schwarz	6

Unterbodenschutz auf Wachsbasis

Wirksamer, stark haftender Rostschutz. Nach der Austrocknung bildet presto Unterbodenschutz auf Wachsbasis eine widerstandsfähige Schutzschicht, die witterungsbeständig ist und resistent gegen Streusalz, Säuren. Die Produkte sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen.

Produkteigenschaften

- Anti-Korrosion · Hervorragende Haftung auf Metall
- Dauerhafte Elastizität · Schützt gegen Streusalz und Säuren
- Nicht überlackierbar · Temperaturbeständig bis max. 150°C
- Selbstheilungseigenschaft durch Verfließen bei Beschädigungen

Applikationsgebiete

- Geeignet für alle Untergründe
- PVC, Gummi und Bitumen
- Schifffahrt, Lastwagen, Wohnwagen



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Unterbodenschutz Wachs	500 ml	306048	hellbraun	6
Unterbodenschutz Wachs	1000 ml	603246	hellbraun	6
Unterbodenschutz Wachs	500 ml	690181	schwarz	6
Unterbodenschutz Wachs	1000 ml	690211	schwarz	6

Hohlraumschutz

Hohlraumschutz schützt besonders rostanfällige Hohlräume an der KFZ-Karosserie, wie z.B. Türen, Kofferraumdeckel, Motorhauben etc. wirkungsvoll vor Rostansatz. Um Rostschäden frühzeitig zu vermeiden, sollten Sie Ihr Auto regelmäßig mit Hohlraumwachs behandeln. Die Produkte sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen.

Produkteigenschaften

- Korrosionsschützend · Hervorragende Haftung auf Metall
- Wasserabstoßend · Universell anwendbar
- Selbstreparierende Wirkung · Temperaturbeständigkeit bis max. 110°C
- Selbstheilungseigenschaft · Filmstärke ca. 40 µm

Applikationsgebiete

- Karosserie · Hohlräume
- Anti-Rost · Werkstätten



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Hohlraumschutz	500 ml	306055	transparent	6
Hohlraumschutz	1000 ml	603277	braun	6

Unterbodenschutz-Spritzpistole

Profi-Spritzpistolen zum professionellen Verarbeiten von 1 Liter Dosen presto Unterbodenschutz für die Spritzpistole.

Spritzpistole Typ 205

im Polybeutel mit Saugrohr aus flexiblem Kunststoff

Zubehör für Typ 205 enthält:

- 6 Ersatzdrehverschlüsse (schwarz),
- 6 Kunststoffsaugrohre (transparent)

Spritzpistole Typ 206

im Polybeutel mit Saugrohr aus Metall



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	VPE
Polybeutel Typ 206	551059	einzel
Polybeutel Typ 205	551066	einzel
Zubehör für Typ 205	551073	einzel

Antidröhnplatte

presto Antidröhnplatte ist eine selbstklebende Bitumen-Dämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen und speziellen Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur passt sich die Folie auch Wölbungen problemlos an. Die Folie ist selbstklebend mit einem lösemittelfreien Haftklebstoff ausgerüstet. Die Klebeseite ist durch Abdeckmaterial geschützt. Die Folienoberseite besitzt eine Vlieskaschierung (alu-silber) mit stabilisierender Wirkung.

Produkteigenschaften

- Farbe: alu-silber oder schwarz · Geruch: Bitumen
- Konsistenz: feste Platte, wird bei Raumtemperatur flexibel · Dichte bei 20°C: 1,75 kg/dm²
- Dicke: 2,2 mm · Maximum Wärmestand: 100°C · Dauerwärmestand: 80°C
- Kältebeständigkeit: -30°C · Stoßfestigkeit bei Kälte: nach DIN 53521
- Akustischer Verlustfaktor: >0,14 (DIN 53440)

Applikationsgebiete

Bauwesen, zum Beispiel: Fassadenbereiche, Alu-Fensterbänke, Lüftungskanäle, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Anlagenbau



Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Antidröhnplatten, alukaschiert, 5 x (50 x 25 cm)	608029	alu-silber	1
Antidröhnplatten 5 x (50 x 25 cm)	608012	schwarz	1



10. Autopflegeprodukte

Innen / Scheiben

Innenraum-Reiniger

Emulsion zur effektiven und gründlichen Reinigung Ihres Fahrzeug-Interieurs. Sorgt zugleich für einen angenehmen Frischeduft.

Produkteigenschaften

- Sehr effektiv
- Sehr gute Reinigungskraft
- Kraftreiniger für den Fahrzeuginnenraum
- Angenehmer Duft



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383489	6

Textil-Reiniger

Reinigt effektiv und schnell Polster und Teppiche. Der schnelltrocknende Schaum hat eine große Lösekraft und hinterlässt eine angenehme Frische.

Produkteigenschaften

- Schnelltrocknender Schaumreiniger
- Hervorragende Reinigungswirkung
- Benutzerfreundlich
- Angenehmer Duft



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
600 ml Spray	383267	6

Scheiben-Reiniger

Reiniger für Fenster und Spiegel. Schnell und einfach aufzutragen. Sehr gute Reinigungskraft innen wie außen. Reinigt streifen- und schlierenfrei und verhindert somit Blendeffekte.

Produkteigenschaften

- Entfernt Verschmutzungen Innen & Außen
- Leicht basisch
- Hinterlässt keine Rückstände
- Spray: Reinigender und entfettender Schaum



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383304	6
600 ml Spray	383311	6

Geruchsvernichter

Kraftvolles Spray zur Maskierung unerwünschter Gerüche. Sehr effektiv. Erzeugt langanhaltende, angenehme Frische. Auch im Haushaltsbereich einsetzbar.

Produkteigenschaften

- Sehr effektiv
- Hervorragende maskierende Eigenschaften
- Langfristige Wirkung
- Bringt frischen Duft ins Fahrzeug



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
600 ml Spray	383250	6

Cockpit-Spray

Spray zum Reinigen, Schützen und zur Verschönerung des Armaturenbretts und sonstiger Kunststoffteile in Kraftfahrzeugen. presto Cockpit-Spray wirkt langanhaltend, antistatisch, wasser- und schmutzabweisend und vermindert so Ihren Pflegeaufwand. Speziell zur Reinigung eignet sich hervorragend das wasserbasierende Superschaum-Spray, welches selbst auf Fensterscheiben keine Rückstände hinterlässt.

Produkteigenschaften

- Exzellente Reinigungswirkung
- Schmutzabweisend
- Antistatisch
- 360°-Ventil



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
hochglänzend	600 ml Spray	383243	6
seidenglänzend	600 ml Spray	383212	6
Schaum	600 ml Spray	383229	6

Lederpflege

Pflegeprodukt für Reinigung und Schutz von Leder- und Kunstlederbezügen. Verringert die Schmutzanhaftung. Schützt vor vorzeitigem Altern, Verspröden und Ausbleichen. Für Auto, Freizeit und Haushalt.

Produkteigenschaften

- Ideal zur Fahrzeugaufbereitung
- Spray: Enthält Vaseline / silikonfrei
- Flasche: Enthält Silikone / lösemittelfrei



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383427	6
600 ml Spray	383434	6

Regenabweiser

Wasserabweisendes Spray für Windschutzscheiben, Spiegel und Helmvisiere. Regen perlt sofort effektiv von den Scheiben ab. Lange Wirkungsdauer. Wirkt schneller als Ihr Scheibenwischer. Weniger Verschmutzung auf den Scheiben. Stets klare Sicht beim Fahren.

Produkteigenschaften

- Klare Sicht ohne Scheibenwischer
- Benutzerfreundlich
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383335	6

Lack / Außen

Shampoo & Wachs

Wachsshampoo für Reinigung und Schutz von Fahrzeugen. Reinigt und konserviert den Lack in einem Arbeitsgang. Ergibt schönen Glanz. Stark konzentriert.

Produkteigenschaften

- Schützt vor Witterungseinflüssen
- Verringert die Schmutzanhaftung
- Lösemittelfrei



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383397	6

Insektenlöser


Intensivreiniger zum Entfernen von Insekten. Schnell und einfach aufzutragen. Sehr gute Reinigungskraft. Unbedenklich für Kunststoffe und lackierte Teile.

Produkteigenschaften

- Benutzerfreundlich
- Weicht die Insektenverschmutzungen auf
- Enthält Tenside
- Leicht basisch
- Spray: Schaum-Reiniger mit 360°-Ventil



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383342	6
600 ml Spray	383359	6

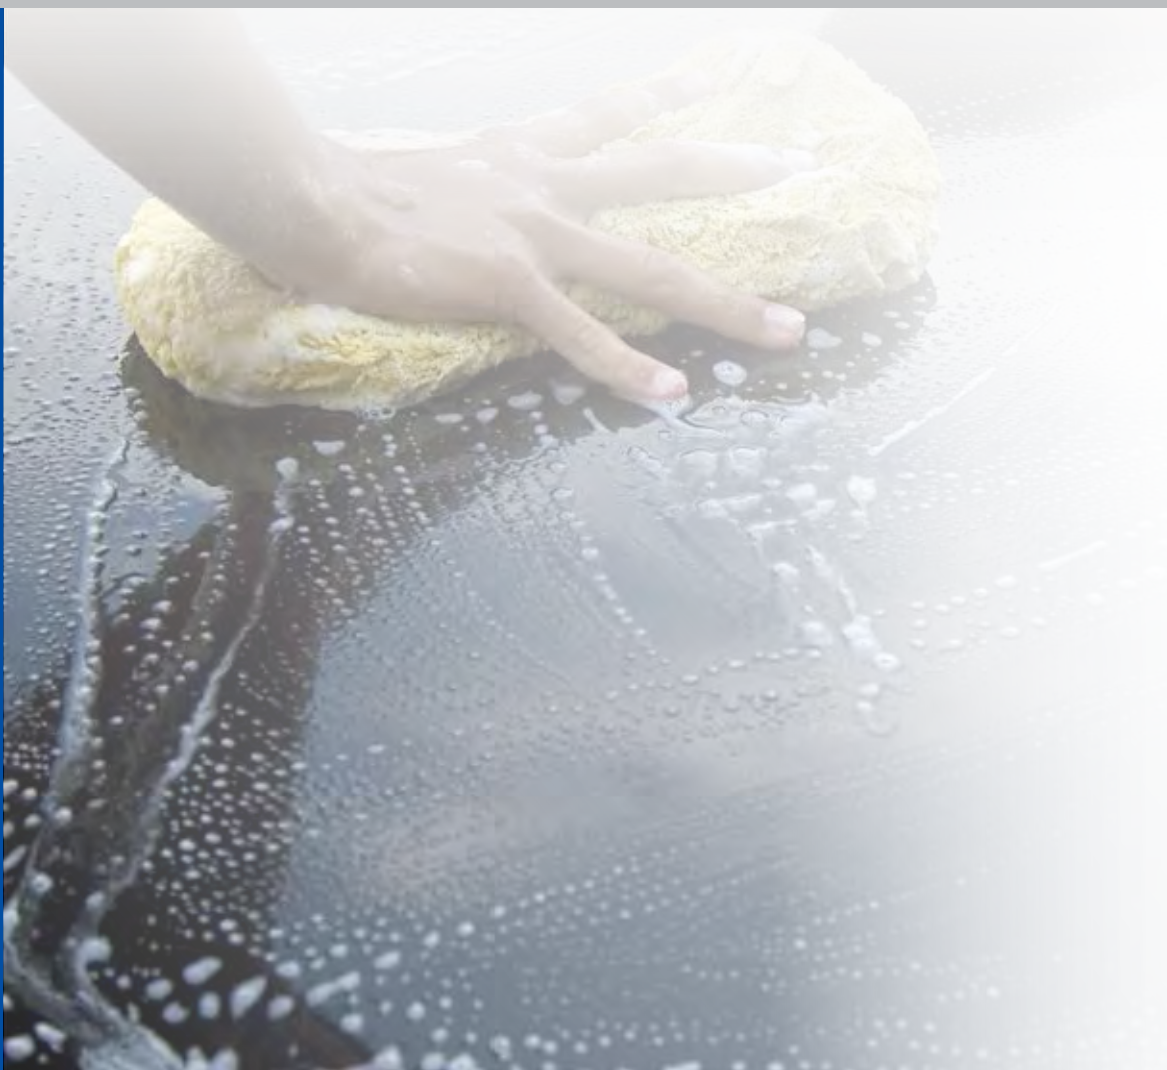

Chrom-Politur

Politur für Schutz und Reinigung von verchromten Teilen. Ideal zur Wiederaufbereitung. Sehr gute Reinigungskraft. Schützt vor Witterungseinflüssen. Erzielt einen spiegelnden Hochglanz.

Produkteigenschaften

- Ideal zur Aufbereitung von Chrom
- Lösemittelfrei
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383380	6

Farb-Auffrischer

Politur zum Auffrischen von Glanz und Farbe von verwitterten lackierten Oberflächen, sowohl metallic als auch nichtmetallic. Stellt den ursprünglichen Farbton wieder her. Sehr gute Poliereigenschaften. Schützt vor Witterungseinflüssen. Ergibt schönen Glanz. Verringert die Schmutzanhaftung.

Produkteigenschaften

- Stellt den ursprünglichen Farbton wieder her
- Ideal zur Fahrzeugaufbereitung
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383472	6

Politur & Wachs

Perfekter Glanz und Schutz in einem Arbeitsgang. Leicht polierendes Pflegeprodukt zum Schutz und zur Wiederherstellung des Glanzes von lackierten Metallic- und Nichtmetallic-Oberflächen. Ergibt schönen Glanz, verringert die Schmutzanhaftung und erzeugt einen langanhaltenden Schutz vor Witterungseinflüssen.

Produkteigenschaften

- Leicht polierend
- Polieren & Versiegeln in einem Arbeitsgang
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383366	6

Schnellwachs

Für den schnellen Glanz zwischendurch. presto Schnellwachs ist wasserabweisend und verringert die Schmutzanhaftung. Geeignet für lackierte Kunststoff- oder Chromteile.

Produkteigenschaften

- Geeignet für größere Flächen
- Nicht polierend
- Sehr effektiv
- pH-neutral
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
600 ml Spray	383274	6

Super Schnellwachs

Erzielt unglaublich schnell langfristigen Schutz und Top-Glanz in einem Durchgang
- ohne kraftraubendes Polieren. Hochwertiges Pflegeprodukt Wiederherstellung des Glanzes von lackierten Metallic- und Nichtmetallic-Oberflächen.

Produkteigenschaften

- Langfristiger Schutz
- Ergibt einen schönen Glanz
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383403	6

Gummi- & Kunststoff-Pflege

Spray zur Pflege und Schutz von Gummi- und Kunststoffteilen. Frischt verblasste Farben von Gummi- und Kunststoffteilen an der Außenseite von Fahrzeugen wieder auf. Sorgt für ein glänzendes Aussehen.

Produkteigenschaften

- Verhindert Festfrieren von Gummiteilen
- Verhindert Austrocknen von Gummiteilen
- Auch zum Entfernen von Politur-Rückständen
- pH-neutral
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
600 ml Spray	383441	6

Stoßstangenglanz

Pflegeprodukt für schwarze Kunststoffstoßstangen, zur Auffrischung von Farbe und Glanz. Schützt vor Witterungseinflüssen und verringert die Schmutzanhaftung. Sorgt langanhaltend für eine neuwertige Optik Ihres Fahrzeugs.

Produkteigenschaften

- Verbessert das optische Erscheinungsbild
- Lösemittelfrei
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383410	6

Felgen / Reifen

Felgenreiniger

Intensivreiniger für Felgen und Radkappen. Schnell und einfach aufzutragen. Reinigt kraftvoll typische Verschmutzungen durch Bremsstaub und Straßenschmutz. Die regelmäßige Anwendung beugt der Entstehung hartnäckiger Verschmutzungen vor.

Produkteigenschaften

- Schnell & hochwirksam
- Hohes Standvermögen
- Spray: Schaumreiniger mit 360°-Ventil



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383328	6
600 ml Spray	383281	6

Felgen-Schutz-Wachs

Schützt Felgen und Radkappen durch Bildung einer unsichtbaren Wachs-Schicht vor schneller Wiederverschmutzung. Verleiht einen schönen Glanz und erleichtert die zukünftige Reinigung erheblich.

Produkteigenschaften

- Beugt nachhaltig Alterung vor
- Lösemittelfrei
- pH-neutral
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Flasche	383465	6

Reifenglanz

Spray zur Intensivierung der Farbe von Autoreifen. Verleiht Ihren Reifen ein gepflegtes und neuwertiges Aussehen. Schützt die Reifen vor vorzeitiger Alterung und Witterungseinflüssen. Bildet eine wasser- und schmutzabweisende Versiegelung.

Produkteigenschaften

- Langanhaltender Pflege-Effekt
- pH-neutral
- Enthält Silikone



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
600 ml Spray	383458	6

Reifenpannenspray

Spray auf Gummibasis für Notreparaturen an schlauchlosen Reifen. Ohne Demontage des Reifens zu verwenden. Sofortige Pannenhilfe. Verschließt in sekundenschnelle Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf.

Produkteigenschaften

- Erste Hilfe für platte Reifen
- Benutzerfreundlich
- Kautschukbasierend



Gebinde	Art.-Nr.	VPE
500 ml Spray	383298	12

Unsichtbarer Handschuh

prestoclean Unsichtbarer Handschuh ist entwickelt worden zum Schutz der Hände vor Verschmutzungen wie Öl, Tinte, Lacke und Farben, Kitt, Leim, Kleber, PU-Schaum usw. prestoclean-Produkte sind KLINISCH GETESTET von dem Institut DERMATEST Gesellschaft für allergologische Forschung.

Produkteigenschaften

- Dermatologisch getestet, daher sanft und pflegend für die Hände
- Biologisch völlig abbaubar
- Sparsam im Gebrauch
- Leicht mit Wasser abwaschbar

Applikationsgebiete

- Sehr gut geeignet zum Schutz vor Verschmutzungen
- Bei Arbeiten in: Werkstätten, Druckereien, Karosseriebau, lackverarbeitender Industrie, Baugewerbe und sonstiger Industrie



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Unsichtbarer Handschuh	200 ml Tube	604038	12
Unsichtbarer Handschuh	650 ml	604045	4

Handwaschpaste Holzmehl

Seifenfreie Handwaschpaste Holzmehl, zum Entfernen von mittleren bis starken Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Öl-, Fett- und Pigmentbasis.

Produkteigenschaften

- Lösemittelfrei
- Seifenfrei
- Hautschonendes Naturreibemittel
- pH-neutral, daher hautfreundlich
- Hautschutz Panol
- Handwaschpaste

Applikationsgebiete

- Arbeiten in: Werkstätten, Druckereien, Karosseriebau, lackverarbeitender Industrie, Baugewerbe und sonstiger Industrie



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.-Nr.	VPE
Handreiniger Holzmehl	10 Liter	604281	1

12. HPX Klebebänder



Abdeckband 60°C

Produkteigenschaften

- Abdeckband, Malerqualität, sehr gut für Autos, Haushalt und Industrie geeignet
- Für das Abkleben von allerlei Gegenständen
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Kleberrückstände bei Gebrauch bis 60°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (bei Außengebrauch binnen 8 Stunden nach Gebrauch entfernen)

Klebeschicht: Lösungsmittel Gummi

Trägermaterial: Krepppapier

Temperaturbeständig bis: 60°C

(vorübergehend bis 80°C)

Zugfestigkeit: 87,5 N/25 mm

Klebekraft: 4,8 N/25 mm

Dicke: 0,125 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
MA1950	19 mm	50 m	cremeweiß	48
MA3850	38 mm	50 m	cremeweiß	24
MA5050	50 mm	50 m	cremeweiß	24

Abdeckband 100°C

Produkteigenschaften

- Hochwertiges Abdeckband, Karosseriequalität
- Zum Abkleben von allerlei Gegenständen
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Plastik und Gummi
- Hinterlässt keine Kleberückstände bei Verwendung bis 100°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (bei Außengebrauch binnen 8 Stunden nach Gebrauch entfernen)

Klebeschicht: Lösungsmittel Gummi

Trägermaterial: Krepppapier

Temperaturbeständig bis: 100°C

(vorübergehend bis 110°C)

Zugfestigkeit: 87,5 N/25 mm

Klebekraft: 5,4 N/25 mm

Dicke: 0,125 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
MT1950	19 mm	50 m	cremeweiß	48
MT3850	38 mm	50 m	cremeweiß	24
MT5050	50 mm	50 m	cremeweiß	24

Absperrband

Produkteigenschaften

- Weiß/rotes Absperrband in einem Spender
- Gute Sichtbarkeit
- UV- und kratzbeständiger Druck

Trägermaterial: PE

Dicke: 0,03 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
B50100	50 mm	100 m	weiß-rot	36

Aluminium Band

Produkteigenschaften

- Lange Haltbarkeit, für Reparaturen aller Art geeignet
- Temperaturbeständig bis 120°C



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
ZC30	50 mm	5 m	aluminium	10

Butyl-Dichtband

Produkteigenschaften

- Abdichtungsband gegen Wasser, Staub und Zug für Autos und Wohnwagen (Kofflügen, Zier- und Türleisten), Häuser (Abdichtung von Lichtkuppeln, Vordächern, Regenrinnen und Fensterrahmen) und Boote (Abdichtung zwischen Metall, Holz und Kunststoff)
- Dauerhaft elastisch und verschleißfest
- Kann mit der Bohrmaschine bearbeitet werden
- Auch geeignet als Knetmasse für Löcher, Ecken und Fugen

Trägermaterial: Butyl

Temperaturbeständig bis: 90°C

Klebekraft: 20 N/25 mm

Scherfestigkeit: 1,2 kg/cm²

Dicke: 2,00 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
BU2003	20 mm	3 m	grau	12

Isolierband PVC 5200

Produkteigenschaften

- PVC-Isolierband zum universellen Gebrauch
- Zur elektrischen Isolierung wie auch zu vielen anderen Zwecken geeignet
- Flammhemmend
- Temperaturbeständig bis 80°C

Klebeschicht: Gummi

Trägermaterial: PVC

Temperaturbeständig bis: 80°C

Klebekraft: 4,9 N/25 mm

Dicke: 0,15 mm

Durchschlagsspannung: 6,5 kV

*Mindestbestellmenge 1 VPE = 10 St.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
IT1910	19 mm	10 m	1 schwarz, 1 rot	20
IR1910*	19 mm	10 m	rot	10
IB1510*	15 mm	10 m	schwarz	10
IB1910	19 mm	10 m	schwarz	10
IB5010	50 mm	10 m	schwarz	24

Isolierband PVC 52100 schwarz

Produkteigenschaften

- Geeignet sowohl für elektrische Isolierung als auch Stabilisierung, Schutz und Reparatur
- Brandverzögernd
- Einfach abreißbar

Klebeschicht: Gummi

Trägermaterial: PVC

Temperaturbeständig bis: 90°C

Klebekraft: 4,5 N/25 mm

Dicke: 0,15 mm

Durchschlagsspannung: 7 kV

*Mindedtbestellmenge 1VPE = 10 St.



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
XB1910*	19 mm	10 m	schwarz	10

Kabelschutzband schwarz

Produkteigenschaften

- Selbstklebendes Textilband
- Zum Bündeln und Schutz von Kabeln geeignet
- Zum Beispiel im Auto, bei Stereoanlagen, usw.
- Lärmdämmend
- Erstausrüsterqualität

Klebeschicht: Gummi

Trägermaterial: PET

Temperaturbeständig bis: 110°C

Zugfestigkeit: 100 N/25 mm

Klebekraft: 3,75 N/25 mm

Dicke: 0,30 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
TP1910	19 mm	10 m	schwarz	20
TP1925	19 mm	25 m	schwarz	20

Klebeband doppelseitig, extra stark

Produkteigenschaften

- Doppelseitiges, schwarzes Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Speziell für das Festsetzen von Zierleisten, Emblemen, PDA/Telefonhalterungen, Innenspiegeln, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Gut korrigierbar
- Temperaturbeständig bis 130°C



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
HSA024	12 mm	2 m	anthrazit	20
HSA025	19 mm	2 m	anthrazit	20

Klebeband, doppelseitig, transparent

Produkteigenschaften

- Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit sehr hoher Klebekraft
- Zur Befestigung von Spoilerteilen, Logos, Kunststoffaufklebern, usw. geeignet
- Gute Haftung auf den meisten Kunststoffen



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
ZC10	19 mm	1,5 m	transparent	20

Klebe pads, doppelseitig

Produkteigenschaften

- Doppelseitige, schwarze Acrylband Pads mit sehr hoher Klebekraft
- Speziell für das Festsetzen von Zierleisten, Emblemen, PDA/Telefonhalterungen, Innenspiegeln, usw. bestimmt
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Gut korrigierbar
- Temperaturbeständig bis 130°C
- Inhalt: je 2 Stück 40 x 27 mm
27 x 15 mm
- Inkl. Reinigungs- und Entfettungsmittel



Art.-Nr.	Farbe	VPE
PB1000	anthrazit	20

Leinen-Isolierband

Produkteigenschaften

- Leinenband von hochwertiger Qualität
- Für das Bündeln und den Schutz von Kabeln
- Garantiert einen flexiblen und dauerhaften Kabelschutz
- OEM-Qualität

Klebeschicht: Gummi

Trägermaterial: Viskose

Temperaturbeständig bis: 105°C

Zugfestigkeit: 200 N/25 mm

Klebekraft: 6,25 N/25 mm

Dicke: 0,25 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
LI1925	19 mm	25 m	schwarz	20

Leinenband

Produkteigenschaften

- Universelles Leinenband
- Wetterfest
- Mit der Hand abnehmbar
- Für die vorübergehende Befestigung von Leitungen, Rohren, vorübergehende Reparaturen, usw. geeignet

Klebeschicht: Naturgummi

Trägermaterial: Polyester / Leinengewebe mit Polyethylen-Beschichtung

Temperaturbeständig bis: 65°C

Zugfestigkeit: 103 N/ 25 mm

Klebekraft: 8,6 N/ 25 mm

Dicke: 0,25 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
ES5025	48 mm	25 m	silber	30
ES5050	48 mm	50 m	silber	18

Montageband, doppelseitig

Produkteigenschaften

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Ausgezeichnet für die Montage von Zierleisten, Emblemen, usw. geeignet
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Wetterfest, für langfristigen Außengebrauch
- Lösungsmittelbeständig



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
ZC0023	12 mm	2 m	schwarz	20
ZC0025	19 mm	2 m	schwarz	20

Montageband doppelseitig

Produkteigenschaften

- Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft
- Mit MSE-Technologie
- Sehr gute Haftung auf Klarlack und Kunststoff
- Für die Montage von Zierleisten, Emblemen, usw. ausgezeichnet geeignet
- Wetterfest, für den langfristigen Außengebrauch
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig

Klebeschicht: Acryl

Trägermaterial: Polyethylen-Schaumstoff

Temperaturbeständig bis: 120°C

Klebekraft: 29 N/25 mm

Scherfestigkeit: 5,7 kg/cm²

Dicke: 1 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
ZC03	9 mm	10 m	schwarz	10
ZC04	12 mm	10 m	schwarz	10
ZC05	19 mm	10 m	schwarz	10
ZC06	25 mm	10 m	schwarz	10

Montageband HSA doppelseitig

Produkteigenschaften

- Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft
- Speziell für (schwere) Zierleisten, Embleme, Verstärkungsstücke, usw. bestimmt
- Gute Haftung auf Metall, Glas und den meisten Kunststoffen
- Lösungsmittelbeständig
- Gut korrigierbar
- Ersetzt Schrauben und Blindnieten

Klebeschicht: Acryl

Trägermaterial: Acryl-Schaumstoff

Temperaturbeständig bis: 120°C

Klebekraft: 54 N/25 mm

Scherfestigkeit: 8,2 kg/cm²

Dicke: 1,10 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
HSA003	9 mm	10 m	schwarz	10
HSA004	12 mm	10 m	schwarz	10
HSA005	19 mm	10 m	schwarz	10

Panzerband HPX 6200

Produkteigenschaften

- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Bewehrungsband mit hoher Klebekraft
- Für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw.
- Leicht abnehmbar
- Wasserdicht
- Für innen und außen

Klebeschicht: Naturgummi

Trägermaterial: Polyester/Leinengewebe mit

Polyethylen-Beschichtung

Temperaturbeständig bis: 90°C (30 min) / 80°C (60min) / 60°C (langfristig)

Zugfestigkeit: 183 N/25 mm

Klebekraft: 12,7 N/25 mm

Dicke: 0,30 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
CB1910	19 mm	10 m	schwarz	20
CS5005	48 mm	5 m	schwarz	24
CB5010	48 mm	10 m	schwarz	12
441158 (CB5025)	48 mm	25 m	schwarz	30
441318 (CB5050)	48 mm	50 m	schwarz	18
CB5005	48 mm	5 m	silber	24
441332 (CS5025)	48 mm	25 m	silber	30
441530 (CS5050)	48 mm	50 m	silber	18
CW5025	48 mm	25 m	weiß	30

Panzerband camouflage

Produkteigenschaften

- Sehr starkes, selbstklebendes Textilband mit hoher Klebekraft
- Leicht abzureißen
- Wasserbeständig
- Für innen und außen geeignet
- Zahlreiche Anwendungen

Kleber: Kautschuk


Trägermaterial: Leinengewebe / Polyester mit Polyethylen-Beschichtung

Temperaturbeständig bis: 90°C

Zugfestigkeit: 162 N / 25 mm

Haftfestigkeit: 9,8 N / 25 mm

Dicke: 0,30 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
CA5005	48 mm	5 m	camouflage	10

Panzerband natooliv

Produkteigenschaften

- HPX 6200 Panzerband Bundeswehr grün
- Sehr starkes, universelles, hochwertiges Panzerband mit hoher Klebekraft
- Für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw. geeignet
- Leicht abnehmbar
- Wasserdicht
- Für innen und außen

Klebeschicht: Naturgummi

Trägermaterial: Polyester / Leinengewebe mit Polyethylen-Beschichtung

Temperaturbeständig bis: 90°C

Zugfestigkeit: 216 N / 25 mm

Klebekraft: 12,7 N / 25 mm

Dicke: 0,30-0,32 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
CP5050	48 mm	50 m	natooliv	18

Power Klebepads Duo Grip

Produkteigenschaften

- Wiederverwendbarer Klettverschluss: eine optimale Haftung erhält man, indem man die Hakenstrukturen vollständig ineinander drückt
- Bis zu fünf mal größere Belastung möglich als bei klassischen "Haken-und-Ösen"-Verbindungen
- Für das Befestigen von leichteren wie auch schweren Objekten, beispielsweise von Automatten, Audiogeräten, Geräten im Auto usw. geeignet



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
DG1000	25 mm	25 mm	schwarz	20

Reflektierband gelb

Produkteigenschaften

- Selbstklebendes fluoreszierendes Band, für eine bessere Sichtbarkeit und größere Sicherheit
- Lässt sich auf der Innenseite von Autotüren, auf Fahr- und Motorrädern, Schultaschen, usw. anbringen



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
ZC11	19 mm	1,5 m	reflekt. gelb	20

SK-Band für Sicherheitsmarkierungen

Produkteigenschaften

- Selbstklebendes Sicherheitsmarkierungsband
- Mit zusätzlicher Beschichtung für dauerhaftes Ergebnis

Klebeschicht: Gummi
Trägermaterial: PVC
Temperaturbeständig bis: 80°C
Zugfestigkeit: 80 N/25 mm
Klebekraft: 3 N/25 mm
Dicke: 0,19 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
HW5033	50 mm	33 m	gelb-schwarz	36
RW5033	50 mm	33 m	rot-weiß	36

Verpackungsband

Produkteigenschaften

- Verpackungsband, braun und transparent

Klebeschicht: Acryl auf Wasserbasis
Trägermaterial: Polypropylenfolie
Temperaturbeständig bis: 60°C
Zugfestigkeit: 125 N/25 mm
Klebekraft: 7,25 N/25 mm
Dicke: 0,032 mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
VB5066	50 mm	66 m	braun	36
VT5066	50 mm	66 m	transparent	36

Vulkanisierband

Produkteigenschaften

- Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne dass Temperatur oder Druck erhöht werden muss
- Zum Isolieren von Elektrokabeln und Abdichten von Schläuchen
- Für endgültige und vorübergehende Reparaturen

Trägermaterial: PIB-Gummi
Temperaturbeständig bis: 90°C
Zugfestigkeit: 2 mPa
Dicke: 0,50 mm
Durchschlagsspannung: 21 kV/mm



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
SF1910	19 mm	10 m	schwarz	10
SF2503	25 mm	3 m	schwarz	20

ZIP FIX Klettklebepads

Produkteigenschaften

- Selbstklebendes, sehr starkes Klettband mit einer hervorragenden Haftung auf diversen Untergründen
- Für leichtere wie auch schwere Belastungen, wie zum Beispiel: Automatten, Geräte im Auto, Audiogeräte, usw.
- Gute Haftung auf Metall, Glas, Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
- Auch für Außengebrauch geeignet



Art.-Nr.	Breite	Länge	Farbe	VPE
ZF1000	20 mm	50 mm	schwarz	20

Aktionsdisplay Panzerband HPX 6200

Produkteigenschaften


- HPX 6200 Klebebänder in attraktiver Kartonpräsentation für Zusatzplatzierungen.

Display enthält:

6 Rollen Panzerband, schwarz

6 Rollen Leinen-Panzerband, silber

Detailbeschreibung siehe Seite 55

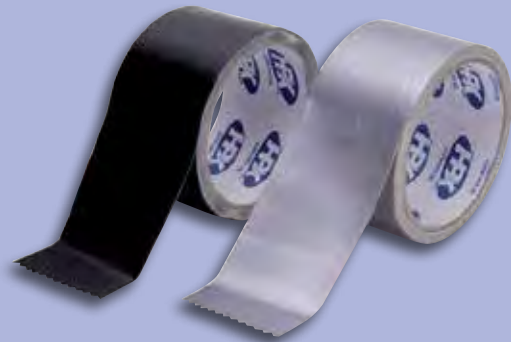

Art.-Bezeichnung	Abmessung	Art.-Nr.	Farbe	VPE
Display Klebebänder		180385		1
Inhalt:				
6 x HPX 6200	50 mm x 25 m	441158	schwarz	
6 x HPX 6200	50 mm x 25 m	441332	silber	

Schleifpapiere

Produkteigenschaften

- SB-Packungen Trocken- und Naßschleifpapiere mit je 4 Blatt 230 x 280 mm.



Art.-Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VPE
Trocken-Schleifpapier Körnung 80	Pack à 4	235929	24
Trocken-Schleifpapier Körnung 120	Pack à 4	235930	24
Trocken-Schleifpapier Körnung 180	Pack à 4	235931	24
sortiert 1 x P80 / 2 x P120 / 1 x P180	Pack à 4	235920	24

Art.-Bezeichnung	Inhalt	Art.-Nr.	VPE
Nass-Schleifpapier Körnung 240	Pack à 4	235932	24
Nass-Schleifpapier Körnung 400	Pack à 4	235933	24
Nass-Schleifpapier Körnung 600	Pack à 4	235934	24
Nass-Schleifpapier Körnung 1000	Pack à 4	235935	24
Nass-Schleifpapier Körnung 2000	Pack à 4	235939	24
sortiert 1 x P240 / 2 x P400 / 1 x P600	Pack à 4	235940	24

Schleifschwamm

Produkteigenschaften

- Zum Schleifen scharfer Kanten und gekrümmter Oberflächen.



Art.-Bezeichnung	Abmessung	Art.-Nr.	VPE
Schleifschwamm, medium ca. P120	120 x 100 mm	335930	20

Schleifvlies

Produkteigenschaften

- Zum Mattieren gestrichener Oberflächen oder um den Glanz blanken Metalls zu brechen.



Art.-Bezeichnung	Abmessung	Art.Nr.	VPE
Schleifvlies, fein ca. P400-600	230 x 155 mm	335947	20
Schleifvlies, medium ca. P240-280	230 x 155 mm	335948	20

Spachtelgummi

Für die professionelle Verarbeitung unseres Spachtelprogramms.
Spachtelgummi für das sehr geschmeidige Glätten von Spachtelmassen (100 x 70 mm)

Applikationsgebiete

- KFZ-Bereich, Karosseriebau, Modellbau, Bootsbau, Haushaltsbereich



Art.-Bezeichnung	Gebinde	Art.Nr.	VPE
Spachtelgummi	einzel	335956	10

Staubbindetuch

Produkteigenschaften

- Wischtücher zum Entfernen von Staubrückständen vor den Lackierarbeiten
- Packung enthält 2 Stück



Art.-Bezeichnung	Abmessung	Art.Nr.	VPE
Staubbindetücher	43 cm x 75 cm	335946	12

Staubmaske

Produkteigenschaften

- Staubmaske mit Prüfzeichen FFP 1 CE




Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
335954	Staubmaske	10

 MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Straße 6
D-74855 Haßmersheim
Phone: 0049 6266 / 75-444
Fax: 0049 6266 / 75-340
e-mail: info@dupli-color.de

 MOTIP DUPLI Handels GmbH
Beim Mauthaus Nr. 6
A-2100 Korneuburg
Phone: 0043-2262-73 266
Fax: 0043-2262-73 268
e-mail: info.austria@dupli-color.de

 MOTIP DUPLI AG
Allmendstrasse 30
CH-8320 Fehraltorf
Phone: 0041 44 / 908 38 40
Fax: 0041 44 / 908 38 50
e-mail: info@duplicolor.ch

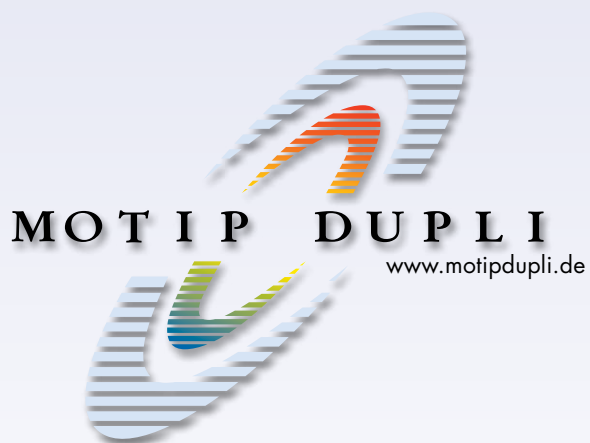

Ihr Fachhändler:

MDG 439203 D 03-14 © 2014, MOTIP DUPLI GROUP, PF 11 40, D-74851 Haßmersheim

