




Seitz + Kerler GmbH + Co. KG

SEILO-Beschermende lamellen

Deze lamellen zijn bedoeld voor de afscherming van ruimtes voor radiologische toepassingen.

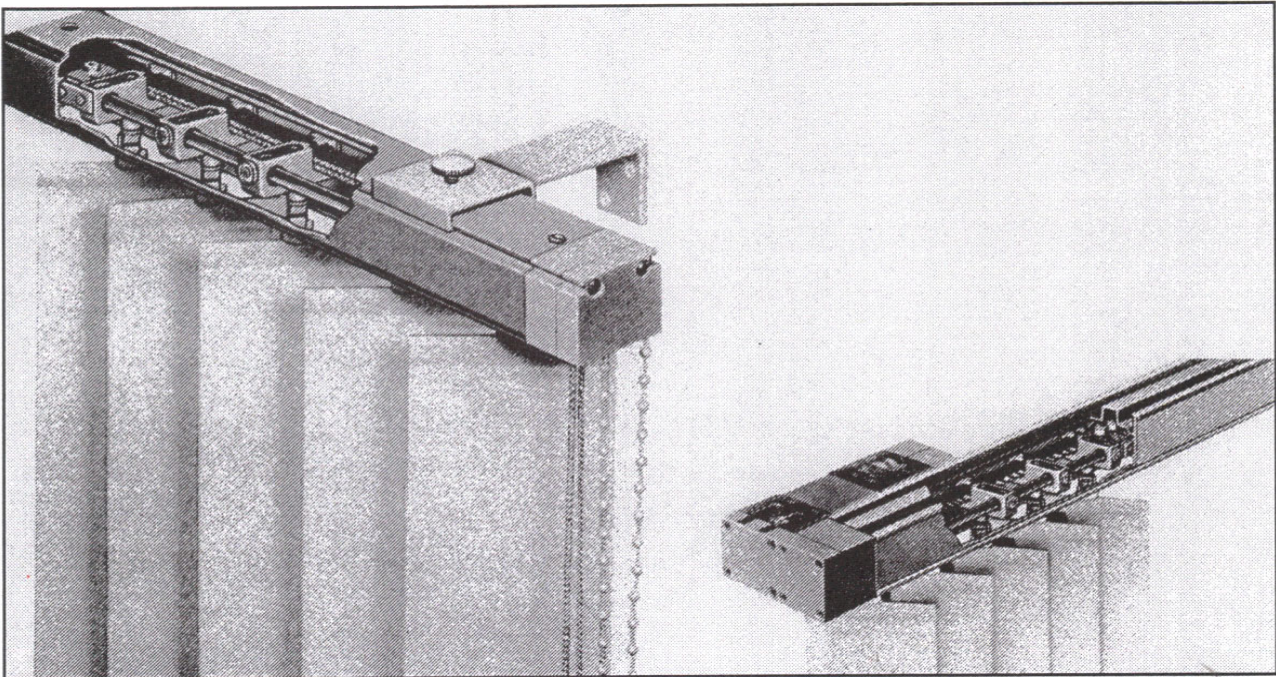

De afscherming bestaat uit witte kunststof lamellen met een laagje lood van 0,5 - 2,0 mm.

- breedte van lamellen: 127 mm;
- lichtbestendig, bacteriewerend, afwasbaar;
- schuifmechanisme met ingebouwde zekerheidskoppeling;
- robuust en slijtvast;
- automatische geleiderails uit geanodiseerd of gekleurd aluminium;
- bevestiging aan wand of plafond.

In gesloten toestand overlappen de lamellen steeds 15 mm, zodat het vlak volledig wordt afgesloten.

U kunt de lamellen 180° laten draaien door middel van kunststof koorden die aan beide zijden zijn aangebracht en in verbinding staan met een ingebouwde as met inkepingen. De lamellen kunnen opzij worden getrokken door middel van de optrekkkoorden.

Op aanvraag zijn de lamellen ook leverbaar met elektromotorische aandrijving.

